

Датчики давления

Тип РПД-И (РПД-В, РПД-ИВ)

Предназначены для измерения и непрерывного преобразования избыточного (РПД-И), вакуумметрического (РПД-В), вакуумметрического и избыточного (РПД-ИВ) давлений в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Измеряемые среды — не кристаллизующиеся жидкости, газы и пары, неагрессивные к нержавеющей стали

Класс точности
0,5 / 1,0

Потребляемая мощность, Вт
Не более 1

Диапазон измерений давлений, МПа

Корпус и штуцер
IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2

РПД-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
РПД-В	-0,1...0
РПД-ИВ	-0,1...0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

Электрическое присоединение
Электрический разъем в пластиковом корпусе с сальниковым кабельным вводом (диаметр отверстия для кабеля см. в таблице ниже)

Резьба присоединения
G½ или M20x1,5

Межповерочный интервал
5 лет

Диапазон рабочих температур, °C
Окружающая среда: -40...+100
Измеряемая среда: -40...+100


Выходной сигнал, мА
4...20

Техническая документация
НСРП.421262.001ТУ
ГОСТ 22520-85

Напряжение питания, В
12...36


Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	L	A	C	h	S	S1	G	d1	Вес
РПД-И, РПД-В, РПД-ИВ	16	36	93	69	22	13	G½ или M20x1,5	5	0,10

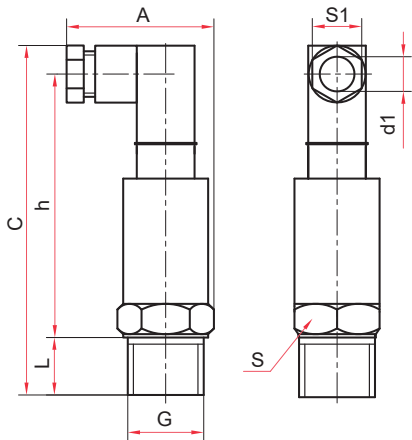

Пример обозначения: РПД-И (0–0,4 МПа) (4–20 мА) M20x1,5. 0,5

РПД–	И	(0–0,4 МПа)	(4–20 мА)	M20x1,5	0,5
РПД	И	В	ИВ		
Измеряемое давление	избыточное	вакуумметрическое	вакуумметрическое и избыточное		
Диапазон измерений давлений, МПа					
РПД-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100				
РПД-В		-0,1...0			
РПД-ИВ		-0,1...0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4			
Выходной сигнал, мА			4...20		
Резьба присоединения				G½ / M20x1,5	
Класс точности					0,5 / 1,0

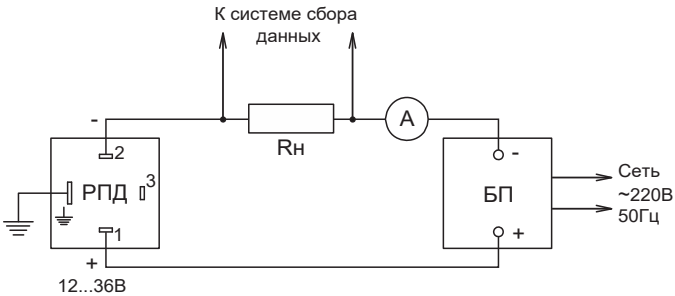

РПД - датчик давления измерительный
Rн - сопротивление нагрузки
А - амперметр
БП - блок питания