

K2P KBP8-230 C - устройство защитное

Каталожный номер: P120 001



https://k2el.ru/catalog/k2r_kv8_230_s_ustroystvo_zashchitnoe/

17608.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 9.07.2025)



K2P KBP8-230 C - устройство защитное

Устройство **K2P KBP8-230 C** по способности выдерживать токовые нагрузки соответствует УЗИП класса испытаний I, согласно ГОСТ IEC 61643-11, а по ограничению переходных напряжений допустимых для оборудования U_p Ц УЗИП класса испытаний II. Устанавливается в пределах 0А(В) - 1 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122). Предназначено для защиты оборудования в низковольтных силовых распределительных системах до 1000 В при воздушном или кабельном вводе электропитания.

K2P KBP8-230 C, ТУ 3428-002-79740390-2007 – однополюсное УЗИП класса испытаний I+II на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника, включенных в полюсе последовательно.

- По совокупности свойств и характеристик является наиболее эффективным и надёжным в эксплуатации элементом для УЗИП при защите фазных проводников.
- Компактное и экономичное решение, исключающее необходимость применять импульсные разделительные дроссели между ступенями защиты.
- Не требует установки УЗИП дополнительных ступеней защиты при расстоянии до защищаемого оборудования по кабелю не более 5 м.
- Предназначено для защиты фазного проводника в цепях L/N, L/PEN, L/PE в системах переменного тока и полюсов в цепях L-/L+, L+/PE, L-/PE в системах постоянного тока.
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение 230/300 В AC/DC.
- Способно отводить импульсы тока $I_{imp(10/350)} = 8 \text{ кА}$, $I_{max(8/20)} = 40 \text{ кА}$.
- Обеспечивает уровень напряжения защиты $U_p < 1.4 \text{ кВ}$.
- Выдерживает высокие уровни ВПН до 500 В AC без снижения уровня защиты.
- Благодаря наличию в цепи компонента ограничивающего типа, газонаполненный разрядник всегда закрывается после окончания воздействия импульсного перенапряжения, номинальный ток I_{SCC} до 60 кА.
- Наличие разрядника в цепи исключает появление любых токов утечки.
- Применяется в сетях с системой заземления типа TN-C.

К2Р КВР8-230 С - устройство защитное

Каталожный номер: P120 001



https://k2el.ru/catalog/k2r_kv8_230_s_ustroystvo_zashchitnoe/

- Сменная секция снабжена терморасцепителем. В аварийном состоянии индикатор имеет красный цвет.
- Для удаленного контроля К2Р КВР8-230 С снабжено "сухим" контактом дистанционной сигнализации рабочего состояния.

Структура наименования К2Р КВР8-230 С, ТУ 3428-002-79740390-2007:

К2Р - продуктовое направление выпускаемых АО "Хакель" УЗИП;

КВР - серия устройств для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа;

8 - импульсный ток, $I_{imp}(10/350)$, кА;

230 - номинальное напряжение системы, U_o АС;

С - наличие дистанционной сигнализации рабочего состояния;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: К2Р КВР8-230 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа, УЗИП класса испытаний I, II в соответствии с ГОСТ ИЕС 61643-11, $U_o = 230$ В АС, $I_{imp}(10/350) = 8$ кА, один полюс. Для удаленного контроля рабочего состояния УЗИП дополнительно снабжено "сухим" контактом дистанционной сигнализации. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Модели для проектировщиков (с разделами)	12683

К2Р КВР8-230 С - устройство защитное

Каталожный номер: P120 001



https://k2el.ru/catalog/k2r_kv8_230_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	I+II
Количество полюсов	1
Применяются в сетях с системами заземления	TN-C

Вид защиты	L/PEN
Номинальное рабочее напряжение, Uo	230 В AC
Номинальное рабочее напряжение, Uo	300 В DC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	275 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	350 В DC
Импульсный ток, Iimp (10/350)	8 кА
Коммутируемый заряд, Q	4 Ахс
Удельная энергия, W/R	16 кДж/Ом
Максимальный разрядный ток, Imax (8/20)	40 кА
Номинальный разрядный ток, In(8/20)	20 кА
Уровень напряжения защиты при In, Up	< 1.4 кВ
Временное перенапряжение, Ut	500 В / 5 с
Номинал защитного предохранителя	160 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, Iscst	60 кАrms
Время срабатывания, tA	< 100 нс

Корпус

Тип корпуса	со сменными модулями
Количество модулей DIN	1
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет базы	черный
Цвет модуля с варистором	желтый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	17.5
Высота, мм	109
Глубина, мм	79
Вес, кг	0.160

К2Р КВР8-230 С - устройство защитное

Каталожный номер: P120 001



https://k2el.ru/catalog/k2r_kv8_230_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	4.0 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	2.5÷35 мм ²
- гибкий многожильный	2.5÷25 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Визуальная сигнализация	исправно - зеленый индикатор, авария - красный индикатор
Дистанционная сигнализация	одна группа "сухих" контактов на устройство
Контакты дистанционной сигнализации	
- электрическая прочность	3.75 кВэфф
- сопротивление изоляции	2*10 ⁷ Ом
- максимально коммутируемый ток AC	0.5 A
- максимально коммутируемое напряжение AC	250 В
- максимально коммутируемый ток DC	0.1 A
- максимально коммутируемое напряжение DC	250 В
- сечение проводника	0.5÷1.5 мм ²
- длина зачистки проводников	7 мм
- номинальный момент затяжки	0.2 Н•м

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-60°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2.1**
Гарантийный срок	5 лет
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	P120 001
------------------	----------

K2P KBP8-230 C - устройство защитное




Каталожный номер: P120 001



https://k2el.ru/catalog/k2r_kv8_230_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Наименование	K2P KBP8-230 C - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи

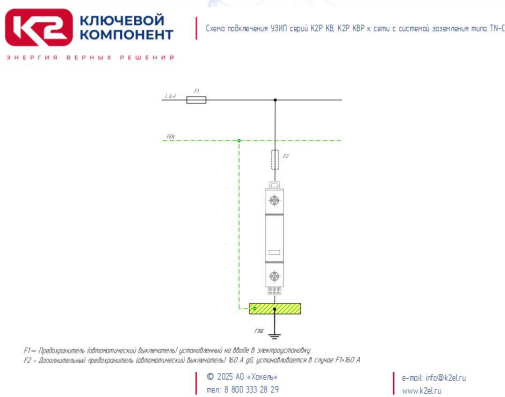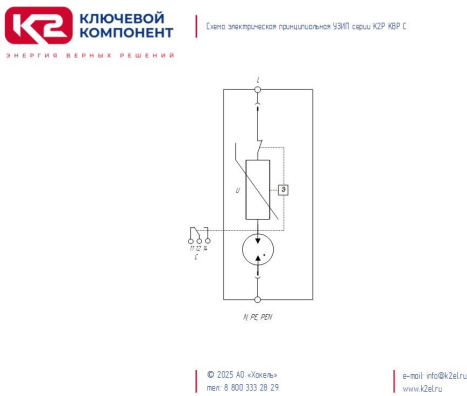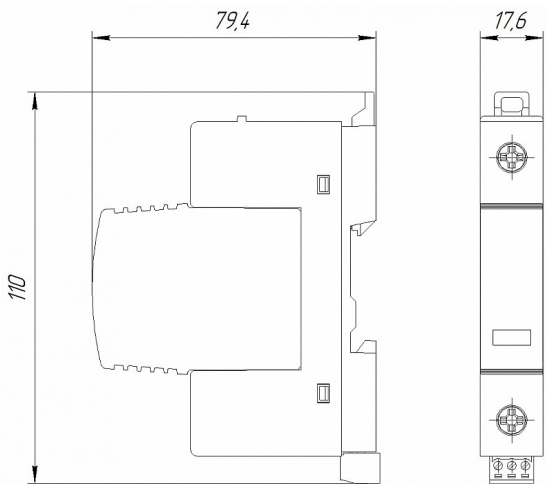

Документация

Сертификаты

К2Р КВР8-230 С - устройство защитное

Каталожный номер: P120 001



https://k2el.ru/catalog/k2r_kv8_230_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП серий ГСВ 1+0 С

STEP 3D-модель УЗИП в корпусе КС2 1С

