


CRMJ8-POE-C6A



- Устройство защиты от импульсных перенапряжений POE
- Наружное применение
- Экранированный разъём RJ45
- Ток разряда 2кА
- UL497B

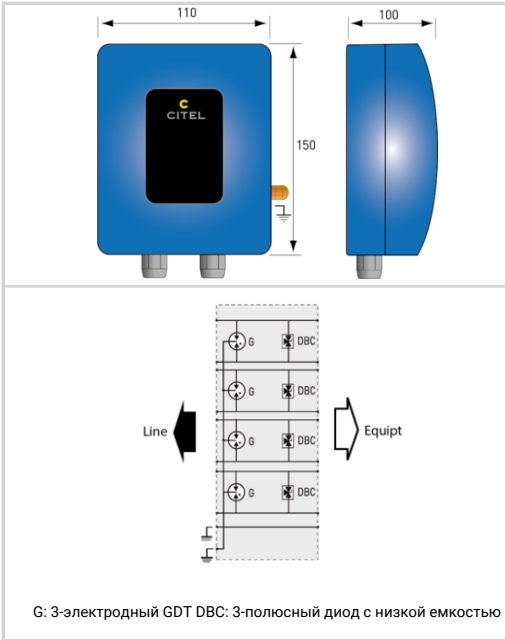

электрические характеристики		
Сеть		POE ++ / 10Gigabit Ethernet
Номинальное напряжение линии	Un	48 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	60 Vdc - 650 mA
Макс. частота	f max.	500 MHz
Макс. пропускная способность		10/100/1000 Mbps
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	2000 mA
Уровень защиты	Up	70 V
Импульсный ток	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	In L/PE	2000 A
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		8 проводов + экранирование
Подсоединение к сети		RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход
Формат		Металлический корпус с разъёмами вход/выход - усиленная защита
Монтаж		Плоская поверхность или на опору
Материал корпуса		Литой алюминий
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP66
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		CRMJ8-POE-C6A/PCB
Выводы		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Размеры		см. схему
Вес		1.304 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21/ EN 61643-21 / UL497B IEEE 802-3af/3at/3bt/ ANSI/TIA-568-C.1
Сертификация		UL 497B
Артикул		
581542		

