




- УЗИП Тип 1 + 2 + 3 AC
- In : 20 kA
- Iimp : (10/350мксек.) при 12,5 kA на полюс
- Съемные модули
- Оптимизирован под TOV
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и UL1449 изд.4

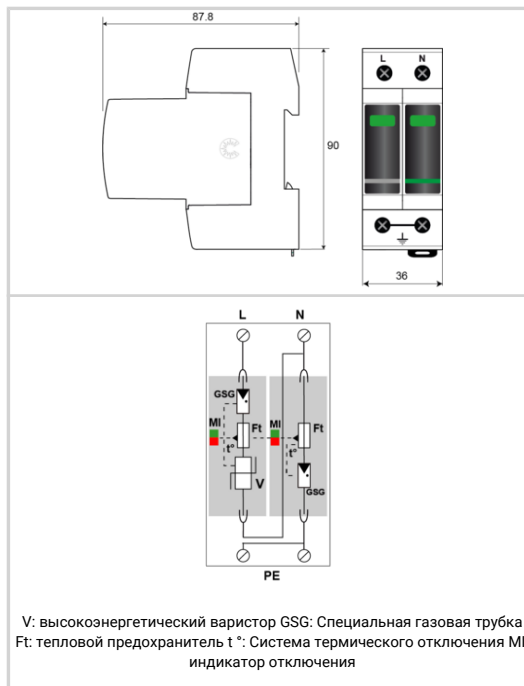

электрические характеристики	
Тип УЗИП	1+2+3
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC выдерживает
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 20 kA
Макс. ток разряда	Imax 50 kA
Максимальный ток разряда	Imax Total 100 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp 12.5 kA
Суммарный ток молнии	Itotal 25 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 6 kV
Удельная энергия на полюс	W/R 40 kJ/ohm
Режим(ы) защиты	L/N and N/PE
Уровень защиты @ In (8/20μs), @ 6 kV (1,2/50 μs)	Up L/N 1.5 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20μs), @ 6 kV (1,2/50 μs)	Up N/PE 1.5 kV
Остаточное напряжение L / N при 5 kA @ 5 kA (8/20μs)	Up-5kA 0.9 kV
Уровень защиты N/PE at 5 kA @ 5 kA (8/20μs)	Up-5kA 0.9 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 50 000 A
механические характеристики	
Технология	Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	MDAC1-13VG-320 + MDAC1-25G-xxx
Дистанционная сигнализация отключения	Опция DAC1-13VGS-11-320 : Выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-13S-11 / 125 A min. - 315 A max. - Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821730332	