




- УЗИП Тип 1 + 2 + 3 AC
- In : 20 kA
- Iimp : (10/350мкс.) при 12,5 kA на полюс
- Съемные модули
- Оптимизирован под TOV
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и UL1449 изд.4

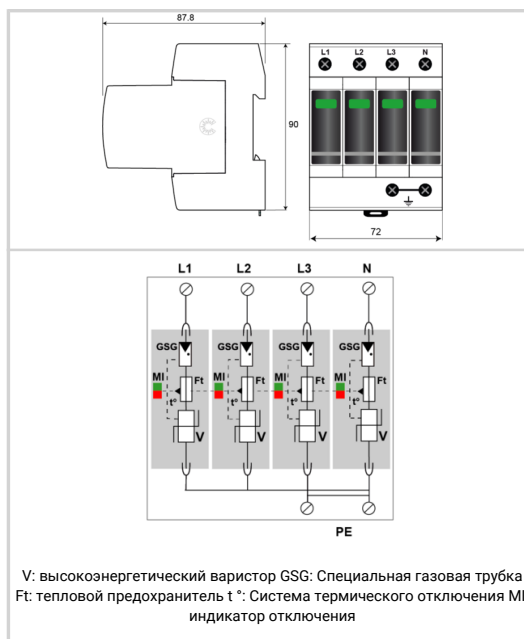

электрические характеристики

Тип УЗИП (following IEC tests)	1+2+3
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In 20 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax 50 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 μs)	Imax Total 200 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	Iimp 12.5 kA
Суммарный ток молнии(max. total withstand @ 10/350μs)	Itotal 50 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc 6 kV
Удельная энергия на полюс (max. withstand 10/350 μs)	W/R 40 kJ/ohm
Режим(ы) защиты	L/PE and N/PE
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20μs))	Up L/PE 1.5 kV
Уровень защиты N/PE at 5 kA(@ 5 kA (8/20μs))	Up-5kA 0.7 kV
Остаточное напряжение L / PE при 5 kA(@ 5 kA (8/20μs))	Up-5kA 0.7 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 50 000 A

механические характеристики

Технология	Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм²
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	MDAC1-13VG-275
Дистанционная сигнализация отключения	Опция DAC1-13VGS-40-275 : Выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-13S-40 / 125 A min. - 315 A max. - Type gG

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC

Артикул

DAC1-13VG-40-275

821730214