


DACN1-25VGS-31-440



- УЗИП типа 1 + 2 + 3 для сетей переменного напряжения
- Технология VG
- In: 25 kA, Iimp: 25 kA (10/350μs)
- Iimp N/PE: 100 kA (10/350μs)
- Отсутствует ток утечки
- Отсоединяемый модуль для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация
- Оптимизированно под TOV
- Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11

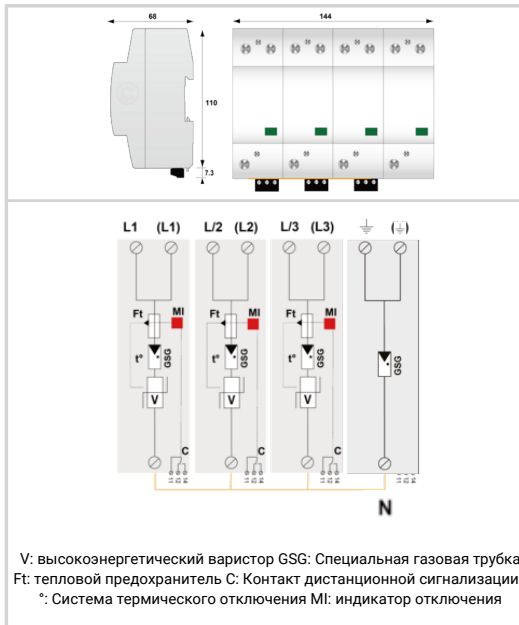

электрические характеристики	
Тип УЗИП	1+2+3
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 440 Vac
Макс. линейный ток	IL 100 A
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 770 В AC выдерживает
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 25 kA, In (N/PE) - 100 kA
Макс. ток разряда	I _{max} 70 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp 25 kA, Iimp (N/PE) - 100 kA
Суммарный ток молнии	I _{total} 100 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 6 kV
Удельная энергия на полюс	W/R 156 kJ/ohm
Уровень защиты @ In (8/20μs), @ 6 kV (1,2/50 μs)	Up 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 50 000 A
Время отклика	100 ns
механические характеристики	
Технология	Технология VG (MOV+GSG)
Конфигурация УЗИП	4-полюсный
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат	4-полюсный модульный корпус
Plugable	нет
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
Вес	1.652 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 315 A
Стандарты	
Соответствие стандартам	EN 61643-11 / IEC 61643-11
Артикул	
29223122	