


DLA-48DBC



➤УЗИП на DIN рейку - 1 пара - Un: 48 В - Защита экранированного провода -  
Без отключения линии - Соответствует стандартам IEC 61643-21 - UL497A

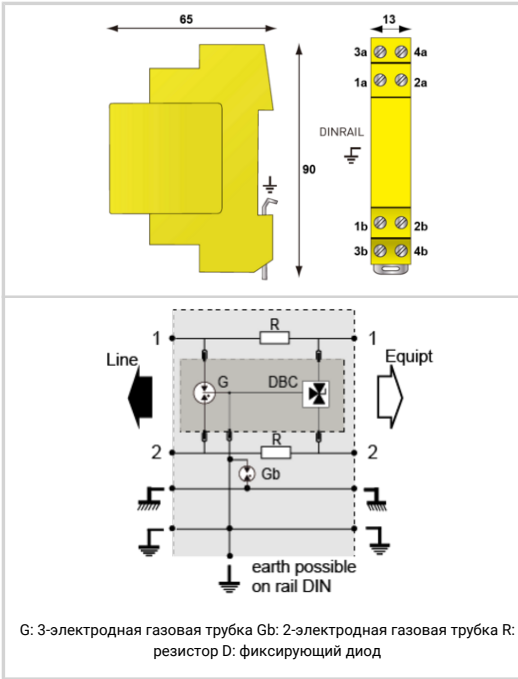

| электрические характеристики |        |                                           |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Сеть                         |        | Fipway, WorldFIP, FieldBus-h2             |
| Номинальное напряжение линии | Un     | 48 V                                      |
| Макс. рабочее напряжение DC  | Uc     | 53 Vdc                                    |
| Макс. частота                | f max. | > 20 MHz                                  |
| Вносимые потери              |        | < 1 dB                                    |
| Макс. линейный ток           | IL     | 300 mA                                    |
| Макс. ток разряда            | Imax   | 20 kA                                     |
| Индуктивность                | No     |                                           |
| Уровень защиты               | Up     | 75 V                                      |
| Номинальный ток разряда      | In     | 5 kA                                      |
| Сопротивление линии          |        | < 4.7 Ohm                                 |
| механические характеристики  |        |                                           |
| Технология                   |        | Газовый разрядник+ограничительный диод    |
| Конфигурация УЗИП            |        | 1 пара + экранирование                    |
| Подсоединение к сети         |        | Зажим под винт - 0.5-2.5 мм²              |
| Монтаж                       |        | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) |
| Материал корпуса             |        | Термопластик UL94 V-0                     |
| Уровень защиты               |        | IP20                                      |
| Действие защиты              |        | Короткое замыкание                        |
| Модуль замены                |        | DLAM-48dBC                                |
| Размеры                      |        | см. схему                                 |
| Стандарты                    |        |                                           |
| Соответствие стандартам      |        | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A       |
| Сертификация                 |        | UL listed / EAC                           |
| Артикул                      |        |                                           |
| 640421                       |        |                                           |

