


DLA2-170



- УЗИП на DIN-рейку
- 2-пары
- Uc: 170 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A

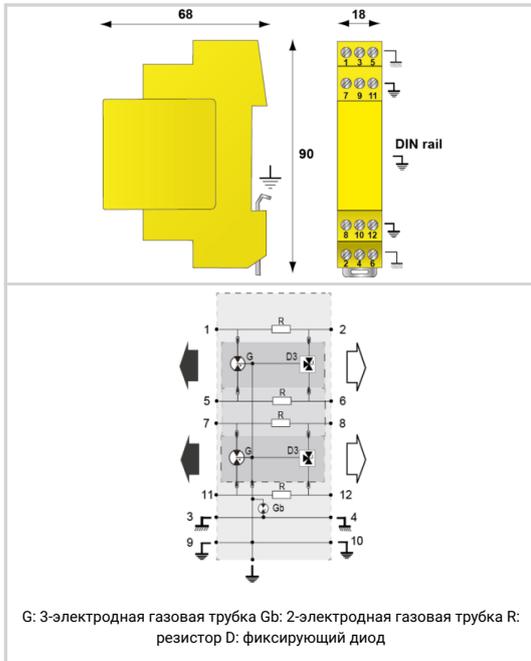

электрические характеристики	
Сеть	RTC, ADSL2, SHDSL, VDSL2
Номинальное напряжение линии	Un 150 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 170 Vdc
Макс. частота	f max. > 10 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up 220 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up 20 V
механические характеристики	
Конфигурация УЗИП	2 пары + экранирование
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	DLA2M-170
Артикул	
640611	