УЗИП на DIN рейку 1 пара для линий данных

DLAH-06DBC

ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИО ЛИНИЙ

- УЗИП на DIN рейку
- Координирующий индуктор
- 1-парный
- До 2.4 А ток линии
- Защита экранированного провода
- Не отключается от линии
- Соответсвует IEC 61643-21
- UL497A

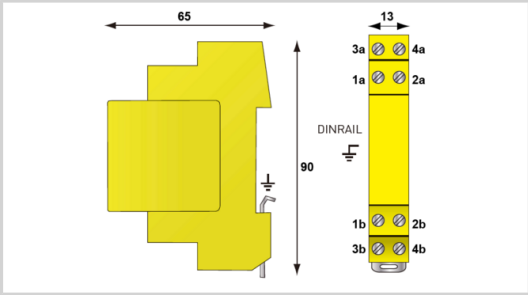

электрические характеристики		
Сеть		MIC/T2, 10BaseT
Номинальное напряжение линии	Un	6 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	8 Vdc
Макс. частота	f max.	> 20 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	20 kA
Индуктивность		10uH
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	25 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up	20 V
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	5 kA
Сопротивление линии		0 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLAHM-06DBC
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул		
641011		