


DLU2-12DBC



- Для монтажа на DIN рейку
- Моноблочный корпус
- 2 парный
- Un: 12 В
- Соответствуют стандартам IEC 61643-21
- UL497A

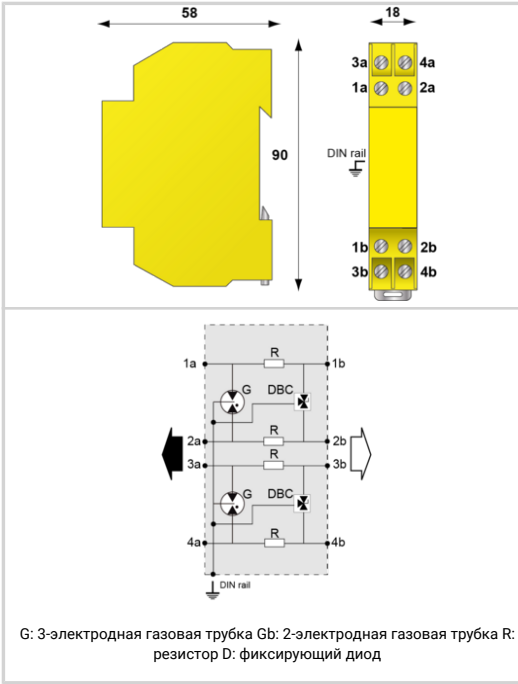

электрические характеристики			
Сеть			12 В линия, высокоскоростная
Номинальное напряжение линии	Un		12 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc		15 Vdc
Макс. частота	f max.		> 20 MHz
Вносимые потери			< 1 dB
Макс. линейный ток	IL		300 mA
Макс. ток разряда	I _{max}		20 kA
Индуктивность			No
Режим(ы) защиты			MC / MD
Уровень защиты	Up		35 V
Макс. ёмкость	C		< 50 pF
Импульсный ток	I _{imp}		5 kA
Номинальный ток разряда	I _n		5 kA
Сопротивление линии			< 4.7 Ohm
механические характеристики			
Технология			Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП			2 пары
Подсоединение к сети			Зажим под винт - 1.5-2.5 мм²
Формат			Монтаж на DIN-рейку
Монтаж			Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса			Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu		-40/+85°C
Уровень защиты			IP20
Действие защиты			Короткое замыкание
Индикатор отключения			прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения			No
Макс. количество пар			2.0000
Размеры			см. схему
Стандарты			
Соответствие стандартам			IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация			UL listed
Артикул			
640432			