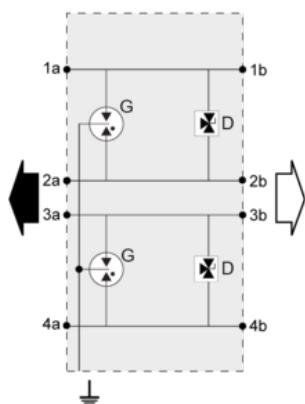



DLU2-24D2-10A


- › For DIN rail mounting
- › Monobloc housing
- › 2-pair
- › Max. Load current#10A
- › Un: 24 V
- › IEC 61643-21 compliance


электрические характеристики

Сеть	RS422, RS485
Номинальное напряжение линии	Un 24 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 28 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 10 A
Макс. ток разряда	Imax 20 kA
Режим(ы) защиты	MD/MC
Уровень защиты	Up 30 /500V
Импульсный ток	Imp 5 kA
Номинальный ток разряда	In 5 kA
Сопротивление линии	0 Ohm

механические характеристики

Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	2 пары
Подсоединение к сети	Зажим под винт - 1.5-2.5 мм ²
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Индикатор отключения	прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения	No
Размеры	см. схему
Вес	0.063 kg

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21
-------------------------	----------------------------

Артикул

640463

