


DLUH2-24D3



- Для монтажа на DIN рейку
- Моноблочный корпус
- 2 парный
- Un: 24 В
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A

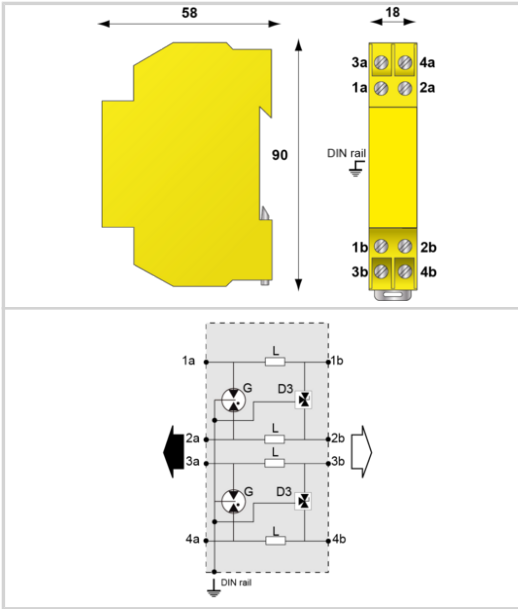

электрические характеристики		
Сеть		4-20 мА, 24 В
Номинальное напряжение линии	Un	24 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	28 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	2.4 A
Макс. ток разряда	I _{max}	20 kA
Индуктивность	No	
Режим(ы) защиты		CM / DM
Уровень защиты	Up	40 V
Макс. ёмкость	C	< 200 pF
Импульсный ток	I _{imp}	5 kA
Номинальный ток разряда	I _n	5 kA
Сопротивление линии		0 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		2 пары
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
Формат		Монтаж на DIN-рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		No
Макс. количество пар		2.0000
Размеры		см. схему
Вес		0.064 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL 497B
Артикул		
640733		

