





DS250E-400



- УЗИП Тип 1 + 2 однополюсный
- I_{imp} : (10/350μсек) при 25 кА на полюс
- I_{max} : (8/20μсек) при 140 кА на полюс
- Внутреннее отключение, индикатор состояния
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют IEC 61643-11, EN 61643-11 и UL1449 ed.4

электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2
Сеть		230/400 В
Номинальное напряжение линии	U_n	400 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c	440 Vac
Макс. линейный ток	I_L	100 A
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T	580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T	770 В AC выдерживает
Рабочий ток	I_{pe}	< 2 mA
Рабочий ток	I_c	2 mA
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	50 kA
Макс. ток разряда	I_{max}	140 kA
Импульсный ток на полюс	I_{imp}	25 kA
Допустимый ток короткого замыкания	I_{sccr}	50000 A
Конфигурация подключения		L/N или L/PE
Режим(ы) защиты		MC или MD
Уровень защиты	U_p	2.5 kV
Уровень защиты	U_p	2.5 kV
Уровень защиты	U_p L/PE	2.5 kV
Удельная энергия на полюс	W/R	156 kJ/ohm

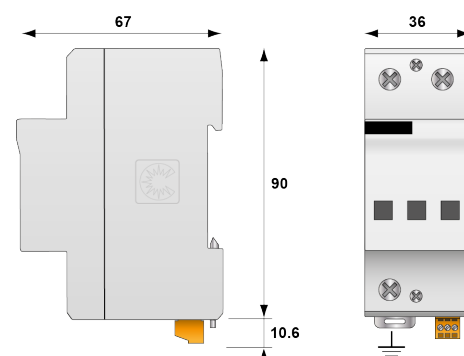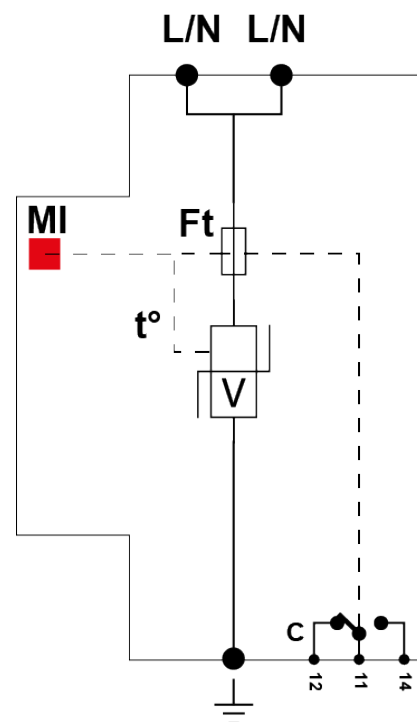

механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 6-35 мм ² / шина
Формат		Однополюсный модульный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		3 механических индикатора
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 315 A
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC
Part Number		3731