




- Однополюсное устройство защиты Тип 1 + 2
- $I_{imp\ total}$: (10/350μсек) - 50 кА на полюс
- I_{max} : (8/20μсек) - 140 кА на полюс
- Внутреннее отключение, индикатор состояния
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам IEC 61643-11, EN 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011

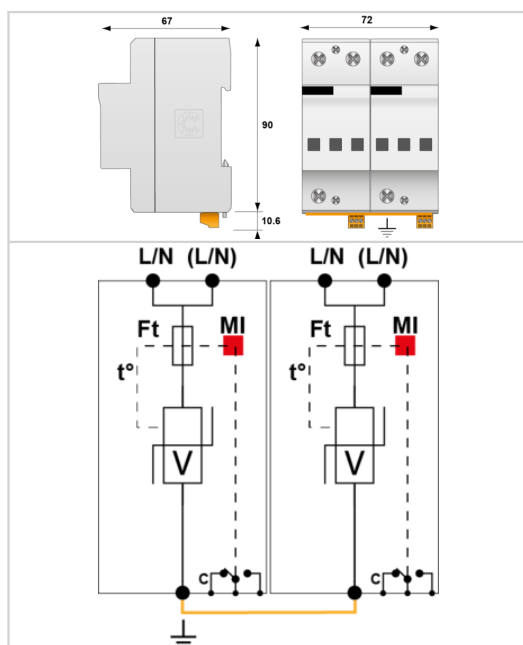

электрические характеристики

Тип УЗИП	1+2
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TN
Номинальное напряжение линии	Un 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	Uc 330 Vac
Макс. линейный ток	IL 100 A
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток	Ipe < 4 mA
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 70 kA
Макс. ток разряда	I _{max} 140 kA
Импульсный ток на полюс	I _{imp} 25 kA
Суммарный ток молнии	I _{total} 50 kA
Удельная энергия на полюс	W/R 156 kJ/ohm
Конфигурация подключения	L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты	MC
(@ In [8/20μs])	Up N/PE 1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ In [8/20μs])	Up L/PE 2.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{sc} 50000 A

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 6-35 мм ² / шина
Формат	Однополюсный модульный корпус
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	3 механических индикатора на полюс
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 315 A

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация	UL / EAC / TUV

Part number

3962

