

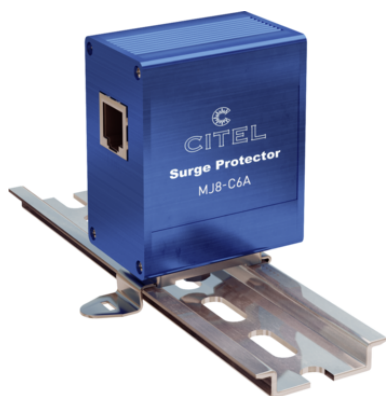


MJ8-C6A



- Устройство защиты от импульсных перенапряжений POE
- Наружное применение
- Экранированный разъём RJ45
- Ток разряда 2кА
- UL497A



G: 3-электродный GDT DBC: 3-полюсный диод с низкой емкостью

электрические характеристики

Сеть		10Gigabit Ethernet
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	8 Vdc
Макс. частота	f max.	500 MHz
Макс. пропускная способность		10 Gbps
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	1000 mA
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	20 V
Макс. ёмкость	C	< 25 pF
Импульсный ток (2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия (8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля (8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	2000 A

механические характеристики

Технология	Газовый разрядник + Ограничительный диод	
Конфигурация УЗИП	4 пары + экранирование	
Подсоединение к сети	RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход	
Формат	Разъём RJ45	
Монтаж	Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка	
аксессуары	DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe	
Материал корпуса	Алюминий	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20	
Действие защиты	Короткое замыкание	
Индикатор отключения	прерывание передачи	
Выводы	(1-2) (3-6) (4-5) (7-8)	
Размеры	см. схему	
Вес	0.125 kg	

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-21/ EN 61643-21 / UL497B	IEEE 802-3af/3at/3bt/ ANSI/TIA-568-C.1
-------------------------	------------------------------------	--

Артикул

581540