


MJ8-ISDN



➤ УЗИП для телекоммуникационных линий - ISDN линия - Разъем RJ45 - UL497A

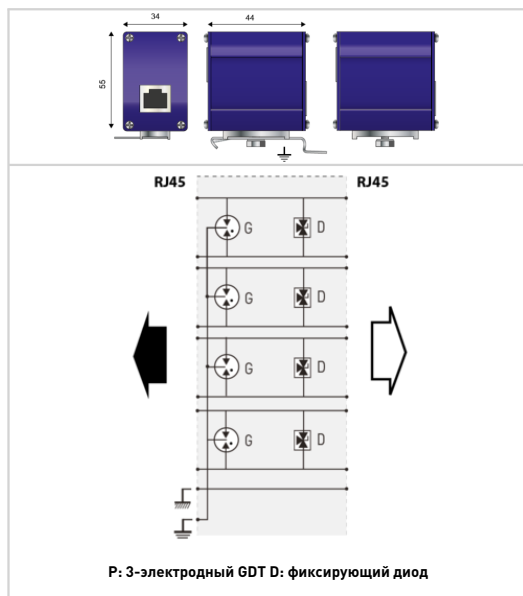

электрические характеристики

Сеть		ISDN, 48 В
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	60 Vdc
Макс. частота	f max.	> 10 MHz
Макс. пропускная способность		30 Mbps
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	1000 mA
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	70 V
Импульсный ток (2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия (8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля (8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	2000 A

механические характеристики

Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		2 пары + экранирование
Подсоединение к сети		Разъем RJ45 мама вход/выход
Формат		Разъем RJ45
Монтаж		Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Short-circuit - transmission cut-off
Выводы		2-pairs (3-6)[4-5]
Размеры		см. схему
Вес		0.115 kg

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
-------------------------	--	-------------------------------------

Артикул

560209