


MJ8-POE-A



- УЗИП с POE++
- Экранированный корпус и разъём RJ45
- Ток разряда : 2 кА
- Соответствует стандартам UL497A

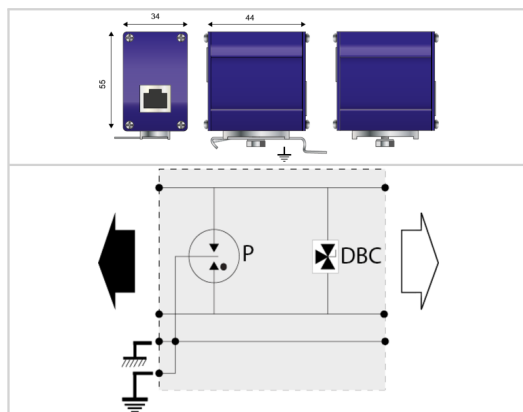

электрические характеристики		
Сеть		Gigabit Ethernet (Cat.5E)
Номинальное напряжение линии	Un	48 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	60 Vdc
Макс. линейный ток	IL	2000 mA
Макс. пропускная способность		1000 Mbps
Макс. частота	f max.	> 100 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
	Up	70 V
Импульсный ток	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	In L/PE	2000 A
механические характеристики		
Технология		Ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		8 проводов + экранирование
Подсоединение к сети		RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход
Формат		Металлический корпус с разъёмами вход/выход
Монтаж		Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Short-circuit - transmision cut-off
Индикатор отключения		прерывание передачи
Выводы		{1-2}{3-6}{4-5}{7-8}
Вес		0.115 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B IEEE 802-3at/3bt
Part number		
581519		