



MJ8-POE-B

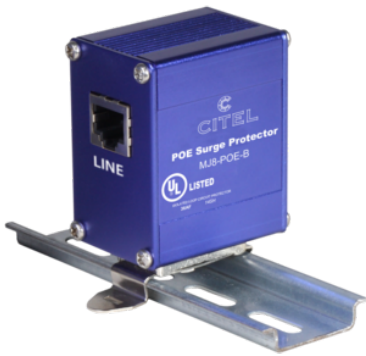

- УЗИП с POE++
- Экранированный корпус и разъём RJ45
- Ток разряда : 2 кА
- Соответствует стандартам UL497B

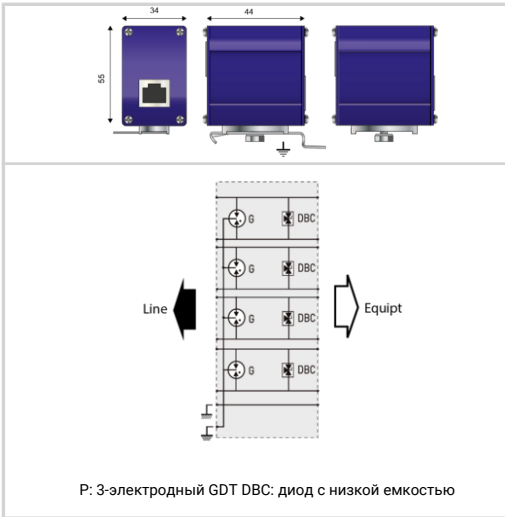

Р: 3-электродный GDT DBC; диод с низкой емкостью

электрические характеристики		
Сеть		POE-B и Gigabit Ethernet, High POE
Номинальное напряжение линии	Un	5 Vdc/48 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	7.5 Vdc (1.2.3.6) - 60 Vdc (4.5.7.8)
Макс. частота	f max.	250 MHz
Макс. пропускная способность		10/100/1000 Mbps
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	1200 mA
Уровень защиты	Up	20/70 V
Импульсный ток	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	In L/PE	2000 A
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		8 проводов + экранирование
Подсоединение к сети		RJ45 экранированные разъемы мама вход/выход
Формат		Металлический корпус с разъемами вход/выход
Монтаж		Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Short-circuit - transimision cut-off
Выходы		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Размеры		см. схему
Вес		0.115 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3ab/3at
Сертификация		UL listed
Артикул		
581518		

