



MSV 1000 2В 1000Ач

MSV 1000 - батарея с большим сроком службы - до 15 лет. Как и батареи других серий CSB она необслуживаемая (AGM-технология), герметизированная, безопасная в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежная. Используется в качестве резервного питания промышленного оборудования, на объектах энергетики, в системах телекоммуникации.

► Спецификация





Номинальное напряжение	2 В
Емкость	1000 Ач при 10-часовом разряде до $U_{\text{кон}}$ - 1.80 В/Эл при 25 °С
Вес	64.4 кг
Максимальный ток разряда	6000А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	0.38 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -20°C до +50°C заряд: от -0°C до +40°C хранение: от -20°C до +40°C
Ток короткого замыкания	-
Номинальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	2.21 - 2.25 В при 25°C
Максимальный ток заряда	300 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I_{max} не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме	2.35 В при 25°C
Саморазряд	низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°C более 6-ти месяцев.*
Выводы	под болт М8
Момент затяжки болтового соединения	12.3±2.5Н·м
Материал корпуса	огнеупорный АВС, согласно стандарту UL 94-V0

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



► Размеры, мм:

Длина	Ширина	Высота	Высота (с клеммами)
471±2.5	171±2.0	331±2.5	339±2.5

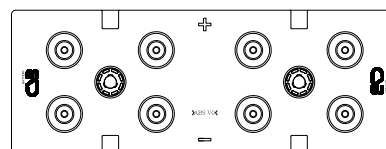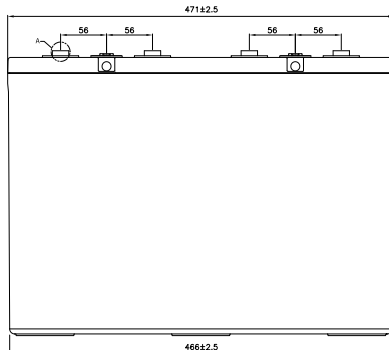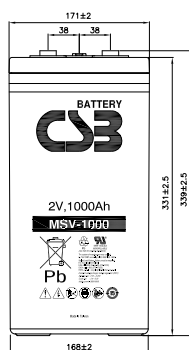

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

U/Г разряда	15МИН	30МИН	60МИН	2ч	2.5ч	3ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч	24ч
1.60В	1423	979	648	383	327	288	193	168	133	113	56.5	47.1
1.67В	1298	933	618	370	313	273	185	160	130	110	55.0	45.8
1.70В	1206	910	608	363	308	270	183	158	128	108	54.0	45.0
1.75В	1052	839	560	343	290	253	173	150	123	103	51.5	42.9
1.80В	915	734	528	330	279	243	168	148	120	100	50.0	41.7
1.83В	795	649	488	310	265	233	160	140	114	97.5	48.8	40.6

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/БЛОК (25°C)

U/Г разряда	15МИН	30МИН	60МИН	2ч	2.5ч	3ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч	24ч
1.60В	2332	1722	1153	693	592	520	353	310	250	210	105	87.5
1.67В	2134	1648	1150	688	585	513	350	308	248	208	104	86.7
1.70В	2033	1595	1113	673	573	503	348	303	243	205	103	85.4
1.75В	1842	1489	1040	643	549	483	333	290	238	200	100	83.3
1.80В	1679	1333	980	618	527	463	323	283	230	198	99.0	82.5
1.83В	1430	1156	903	580	500	443	308	270	220	190	95.0	79.2