



MSV 200 2B 200Ач

MSV 200 - батарея с большим сроком службы - до 15 лет. Как и батареи других серий CSB она необслуживаемая (AGM-технология), герметизированная, безопасная в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежная. Используется в качестве резервного питания промышленного оборудования, на объектах энергетики, в системах телекоммуникации.



► Спецификация





Номинальное напряжение	2 В
Емкость	200 Ач при 10-часовом разряде до $U_{\text{кон}}$ - 1.80 В/Эл при 25 °С
Вес	13.6 кг
Максимальный ток разряда	1200А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	0.59 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -20°C до +50°C заряд: от -0°C до +40°C хранение: от -20°C до +40°C
Ток короткого замыкания	2968А
Номинальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	2.21 - 2.25 В при 25°C
Максимальный ток заряда	60 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I_{max} не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме	2.35 В при 25°C
Саморазряд	низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°C более 6-ти месяцев.*
Выходы	под болт М8
Момент затяжки болтового соединения	12.3±2.5Н·м
Материал корпуса	огнеупорный АВС, согласно стандарту UL 94-V0

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



► Размеры, мм:

Длина	Ширина	Высота	Высота (с клеммами)
170±2.0	106±1.5	331±2.5	339±2.5

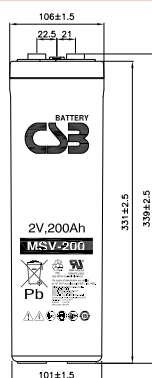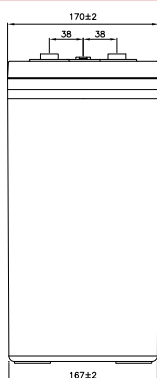

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

U _{кТ} разряда	15МИН	30МИН	60МИН	2ч	2.5ч	3ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч	24ч
1.60В	285	196	130	76.5	65.4	57.5	38.5	33.5	26.5	22.5	11.3	9.38
1.67В	260	187	124	74.0	62.5	54.5	37.0	32.0	26.0	22.0	11.0	9.17
1.70В	241	182	122	72.5	61.6	54.0	36.5	31.5	25.5	21.5	10.8	8.96
1.75В	210	168	112	68.5	57.9	50.5	34.5	30.0	24.5	20.5	10.3	8.54
1.80В	183	147	106	66.0	55.7	48.5	33.5	29.5	24.0	20.0	10.0	8.33
1.83В	159	130	97.5	62.0	52.9	46.5	32.0	28.0	22.8	19.5	9.75	8.13

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/БЛОК (25°C)

U _{кТ} разряда	15МИН	30МИН	60МИН	2ч	2.5ч	3ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч	24ч
1.60В	466	344	231	139	118	104	70.5	62.0	50.0	42.0	21.0	17.5
1.67В	427	330	230	138	117	103	70.0	61.5	49.5	41.5	20.8	17.3
1.70В	407	319	223	135	115	101	69.5	60.5	48.5	41.0	20.5	17.1
1.75В	368	298	208	129	110	96.5	66.5	58.0	47.5	40.0	20.0	16.7
1.80В	336	267	196	124	106	92.5	64.5	56.5	46.0	39.5	19.8	16.5
1.83В	286	231	181	116	100	88.5	61.5	54.0	44.0	38.0	19.0	15.8