




ГИДРА

Разветвитель
интерфейса
RS-485

Технический
паспорт

ГИДРА-3

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485

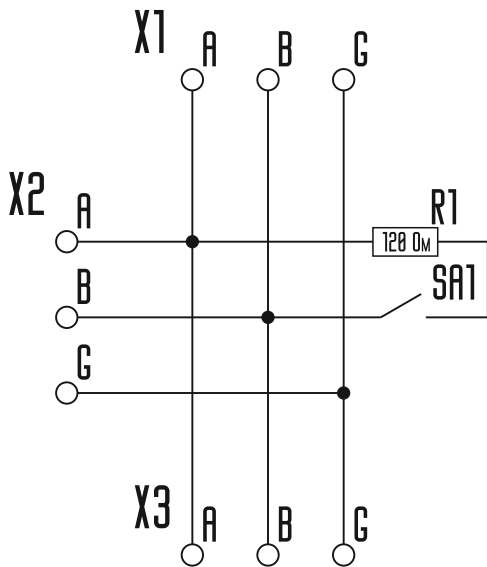

КРАЙНЕЕ
УСТРОЙСТВО?

ЗАДЕЙСТВУЙ
СОГЛАСУЮЩИЙ
РЕЗИСТОР

SA1 → ON

Основные характеристики

Габаритные размеры (ШхВхГ):	23 x 77 x 40 мм
Сечение подключаемых проводников:	0,2-1,5 мм²
Диапазон рабочих температур:	- 40 ... + 85 °С
Напряжение/ток подключаемых цепей:	не более 150 В/2 А
Сопротивление согласующего резистора:	120 Ом
Количество интерфейсов RS-485:	3 шт
Монтаж:	DIN-рейка TH35

Хранение и транспортировка

До ввода в эксплуатацию хранить в упаковке компании-производителя при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °С и относительной влажности до 80% (25 °С).

Гарантия

Компания-производитель берет на себя гарантийные обязательства и авторское сопровождение товара в течение 100 лет с даты производства.

Комплект поставки

- ГИДРА-3 (разветвитель интерфейса RS-485) - 1 шт
- Технический паспорт устройства - 1 шт



МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕР ОТК



[ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ]

[РАСШИФРОВКА]

[ДАТА]

МТ.ГИДРА.3.01.ТП

WWW.I-MT.NET
01@I-MT.NET

+7 495 127 97 07
8 800 555 25 11