

DS 200P



- Стальной корпус
- Стальная мембрана
- Встроенный разделитель сред
- Дисплей с локальной настройкой
- Взрывозащищенное исполнение Exia

Диапазоны	0..0,1 до 0..600 бар, избыточное, абсолютное, разрежение
Осн. погрешность	Стандартно 0,35 % ДИ; 0,5 % ДИ; 1 % ДИ Опционально 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	4..20 мА / 2-х пров., 4..20 мА / 3-х пров., 0..10 В / 3-х пров. и др.
Мех. присоединение	M20x1.5, G1/2", G3/4", G1", G1 1/2", типы «Clamp», «Dairy pipe», «Фланец»
Температура среды	Стандартно -25..125 °С Опционально -40..125 °С 0..300 °С
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный со стальной мембраной
Применение	Измерение широкого диапазона давлений процессов фармакологических и пищевых производств; подходит для загрязненных, вязких, высокотемпературных сред

Многофункциональный датчик давления DS 200P предназначен для измерения давлений гигиенических и химических процессов и представляет собой сочетание нескольких устройств в одной модели:

- прецизионный датчик давлений (на базе модели DMP 331P);
- программируемое реле давления с дискретным выходом;
- цифровой дисплей.

Датчик имеет конструктивно встроенный разделитель сред с торцевой мембраной, предполагающей защиту от засорения и налипания измеряемой среды.

Штуцер датчика изготавливается из коррозионностойкой нержавеющей стали 316, устойчивой к большинству неагрессивных сред общепромышленных применений.

Модульная концепция изделия позволяет сочетать различные механические и электрические присоединения, материалы уплотнений, мембран и опции, что позволяет применять данную модель для решения широкого круга задач по измерению давлений сред сложных составов и температур.

Для модели доступно взрывозащищенное исполнение.

Области применения:

- контроль технологических процессов в пищевой промышленности;
- контроль технологических процессов в фармацевтической промышленности;
- контроль технологических процессов в химической промышленности;
- измерение давлений загрязненных, вязких и высокотемпературных сред.



- Диапазоны давлений от 0..100 мбар до 0..600 бар
- Индивидуальная настройка диапазона
- Выходной сигнал: 4..20 мА / 2-х пров., 4..20 мА / 3-х пров., 0..10 В / 3-х пров. и др.
- Защита от неправильного подключения и короткого замыкания
- Высокая линейность выходной характеристики
- Высокая температурная стабильность
- Высокая долговременная стабильность
- Длительный срок службы
- Возможность исполнений характеристик под заказ

Дополнительные опции:

- Материал мембраны на выбор: с покрытием PTFE, hastelloy® C-276 (2.4819), тантал, титан, золотое напыление
- Искробезопасное (Exia) исполнение
- Радиатор (охлаждающий элемент)

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Номинальное избыточное давление $P_{нд}$ [бар]	-1..0	0,1	0,16	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6
Номинальное абсолютное давление $P_{нд}$ [бар]	—	—	—	—	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6
Максимальная перегрузка P_{max} [бар]	5	1	1	1	2	5	5	10	10	20	40
Давление разрыва P_o [бар]	7,5	1,5	1,5	1,5	3	7,5	7,5	15	15	25	50
Номинальное избыточное/абсолютное давление $P_{нд}$ [бар]	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	
Максимальная перегрузка P_{max} [бар]	40	80	80	105	210	600	600	1000	1000	1000	
Давление разрыва P_o [бар]	50	120	120	210	420	1000	1000	1250	1250	1800	
Устойчивость к вакууму	$P_{нд} \geq 1$ бар: неограниченное разрежение $P_{нд} < 1$ бар: по запросу										

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ

Протокол / интерфейс	Напряжение питания ($U_{пит}$)	Сопротивление в цепи (R)	Потребление тока
4..20 мА / 2-х пров.	18,5..42,5 В (DC)	$R_{max} = (U_{пит} - 18,5)/0,02$ Ом	≤ 26 мА
4..20 мА / 3-х пров.	18,5..42,5 В (DC)	$R_{max} = 500$ Ом	
0..10 В / 3-х пров.		$R_{min} = 10000$ Ом	≤ 7 мА
Exia-версия 4..20 мА / 2-х пров.	20..28 В (DC)	$R_{max} = (U_{пит} - 20)/0,02$ Ом	≤ 26 мА

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Количество / Тип	1 или 2 независимых PNP-контакта
Максимальный ток	125 мА (70 мА для Exia-исполнения)
Защита	От короткого замыкания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандартно	Условие
	≤ ±0,35	$P_{нд} > 0,4$ бар
Основная погрешность ¹ [% ДИ]	≤ ±0,5	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 0,4 бар
	≤ ±1	
	Опционально	Условие
	≤ ±0,25	$P_{нд} > 0,4$ бар
Влияние отклонения напряжения питания [% ДИ / 10 В]	≤ ±0,05	
Влияние отклонения сопротивления нагрузки [% ДИ / кОм]	≤ ±0,05	
Долговременная стабильность [% ДИ / год]	≤ ±0,1	
Время отклика [мс]	Для 2-х пров. схемы	Для 3-х пров. схемы
	≤ 10	≤ 3

¹ Включает нелинейность, гистерезис и воспроизводимость по IEC 60770. ДИ – диапазон измерений. Возможно изготовление датчика с протоколом калибровки.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Номинальное давление $P_{нд}$ [бар]	-1..0	≤ 0,1	≤ 0,25	≤ 0,4	≤ 1,0	> 1,0
Допускаемая приведённая погрешность [% ДИ]	≤ ±0,75	≤ ±2,0	≤ ±1,5	≤ ±1,0	≤ ±1,0	≤ ±0,75
Допускаемая приведённая погрешность [% ДИ / 10 °C]	≤ ±0,12	≤ ±0,4	≤ ±0,3	≤ ±0,2	≤ ±0,15	≤ ±0,12
Диапазон термокомпенсации [°C]	0..70	0..50			0..70	

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Измеряемая среда [°C]	-25..125 / -40..125 / -25..100 / 0..300 ²
Окружающая среда [°C]	-25..85 / -40..85 / -10..85 / 0..85 ²
Хранение [°C]	-40..85

² В зависимости от используемых уплотнений, заполняющей жидкости и наличия радиатора. **Без радиатора верхняя граница температурных диапазонов датчика должна быть $T_{раб} \leq 125$ °C.** Для взрывозащищенных датчиков (Ex) необходимо учитывать температурный класс.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от короткого замыкания	Постоянно
-------------------------------	-----------

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

ООО «БД СЕНСОРС РУС»
 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.35 стр. 1
www.bdsensors.ru
 Тел.: (495) 380-16-83 zakaz@bdsensors.ru

Защита от обратной полярности питания / обрыва		Не повреждается, но и не работает		
Электромагнитная совместимость		Излучение и защищённость согласно EN 61326		
ВЗРЫВОЗАЩИТА				
Взрывозащищенное исполнение		Согласно № ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00428/20 Серия RU № 0230837 – Искробезопасная электрическая цепь «i»: 1Ex ia IIC T4 Gb X		
Максимальные безопасные величины для исполнения «Искробезопасная электрическая цепь «i»»	Для 2-х пров. схемы	Макс. входное напряжение $U_i = 28$ В, макс. входной ток $I_i = 93$ мА, макс. входная мощность $P_i = 660$ мВт, макс. внутренняя индуктивность $L_i = 10$ мкГн, макс. внутренняя емкость $C_i = 15$ нФ		
	Для 3-х пров. схемы	Макс. входное напряжение $U_i = 6$ В, макс. входной ток $I_i = 60$ мА, макс. входная мощность $P_i = 100$ мВт, макс. внутренняя индуктивность $L_i = 10$ мкГн, макс. внутренняя емкость $C_i = 500$ нФ		
Температурный класс		T4 [°C]	T5 [°C]	T6 [°C]
1Ex ia IIC T4 Gb X		-20..70	-	-
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ				
Вибростойкость		10 g RMS (25..2000 Гц)	Согласно DIN EN 60068-2-6	
Ударопрочность		100 g / 11 мс	Согласно DIN EN 60068-2-27	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ				
Стандартно		Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67 Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67 Разъем M12x1, 4-конт. / IP 67 Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67		
Опционально		Разъем M12x1 металлический, 4-конт. / IP 67 Разъем M12x1 металлический, 5-конт. / IP 67 Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67 Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68 ³		
Емкость кабеля		Сигнальный провод/экран, а также сигнальный провод/ сигнальный провод: 160 пФ/м		
Индуктивность кабеля		Сигнальный провод/экран, а также сигнальный провод/ сигнальный провод: 1 мкГн/м		
³ Доступны различные типы кабелей и их длины (допустимая температура зависит от вида кабеля).				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ				
Стандартно	Резьбовые присоединения	G1/2" DIN 3852, торцевая мембрана ⁴	M20x1.5 DIN 3852, торцевая мембрана ⁴	
		G3/4" DIN 3852, торцевая мембрана ⁵	G1" DIN 3852, торцевая мембрана ⁶	
		G1 1/2" DIN 3852, торцевая мембрана ⁷	G1" с уплотнением конусом по ISO 4400, торцевая мембрана ⁶	
	Безрезьбовые присоединения ²⁶	Clamp DN 1" DIN 32676, торцевая мембрана ⁸		
		Clamp DN 1 1/2" DIN 32676, торцевая мембрана ⁹	Clamp DN 2" DIN 32676, торцевая мембрана ¹⁰	
		Dairy pipe DN 25 DIN 11851, торцевая мембрана ¹¹	Dairy pipe DN 40 DIN 11851, торцевая мембрана ¹²	
Опционально	Резьбовые присоединения	Dairy pipe DN 50 DIN 11851, торцевая мембрана ¹³		
		G1" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, периферийное уплотнение ¹⁴		
		G1" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, EHEDG ¹⁵		
		G1/2" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, периферийное уплотнение ¹⁶		
		G3/4" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред ¹⁷		
	Безрезьбовые присоединения ²⁶	G1" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред ¹⁷		
		G1 1/2" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред ¹⁷		
		Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, поршневая мембрана для абразивных сред ¹⁸		
		Фланец DN 25 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ¹⁹	Фланец DN 40 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁰	
		Фланец DN 50 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²¹	Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²²	
	Фланец DN 50 / PN 100 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²³	Фланец DN 80 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁴		

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

	Фланец DN 80 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁵	Фланец DN 100 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁴
	С радиатором	Без радиатора
⁴ Возможно только для давления:	6 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
⁵ Возможно только для давления:	4 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
⁶ Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
⁷ Возможно только для давления:	1 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
⁸ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар
⁹ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,4 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар
¹⁰ Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 25 бар	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар
¹¹ Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
¹² Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,4 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
¹³ Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 25 бар	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 25 бар
¹⁴ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 10 бар	-
¹⁵ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	-
¹⁶ Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар	-
¹⁷ Возможно только для давления:	-	6 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар
И основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U".		
¹⁸ Возможно только для давления:	-	4 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар
И основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U".		
¹⁹ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
²⁰ Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
²¹ Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар
²² Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
²³ Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар
²⁴ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар
²⁵ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар
²⁶ Безрезьбовые соединения могут быть выполнены через выносные мембраны на капиллярах. Исполнения с капиллярами – по запросу. Капилляр длиной ≥ 1 м может считаться охлаждательным элементом для сред с T _{раб} ≤ 300 °С.		
ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР		
Вид индикатора	OLED графический вращающийся 4-х разрядный; 128x64 точек (размеры 30x16 мм)	
Отображаемые значения	bar, mbar, MPa, kPa, Pa, psi, mmHg, mWc, ftH2O, %, °C, mA, user	
Диапазон отображаемых цифровых значений	-1999..+9999	
Дополнительная погрешность отображаемой величины [% ДИ]	0,1 ± единица младшего разряда	
Время установления показаний, не более [с]	1 (при отключенном демпфировании)	
Время отклика [мс]	100	
Демпфирование изменений показаний [с]	0,3..30 (программируется)	
Память	Энергонезависимая E ² PROM	
КОНСТРУКЦИЯ		
Штуцер	Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) Стандартно: Нержавеющая сталь 1.4435 (316L) Опционально: Нержавеющая сталь 1.4435 (316L) / покрытие PTFE ²⁷	
Мембрана	Hastelloy® C-276 (2.4819) ²⁸ Тантал ²⁸ Титан Золотое напыление	
Радиатор	Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) Стандартно: Без радиатора до 125 °С Опционально: Радиатор для температур от 150 °С до 300 °С	
Заполняющая жидкость	Стандартно: Силиконовое масло ²⁹ Опционально: Масло для применения в пищевой промышленности ³⁰ Высокотемпературное силиконовое масло ³¹	
Уплотнения	Стандартно: FKM (фтористый каучук – viton®) ³² Опционально: LT FKM (фтористый каучук – viton®) фирмы Parker ³³ EPDM (этилен-пропиленовый каучук) ³⁴ NBR (бутадиен-нитрильный каучук) ³⁵ VMQ (силиконовый каучук) ³⁶ FFKM (перфторкаучук – kalrez®) ³⁷ Без уплотнений ³⁸	


Корпус	Стандартно: Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)	
Корпус дисплея	Полиамид РА 6.6, поликарбонат	
Оболочка кабеля	PVC – поливинилхлорид (-5..70 °С), серый Ø7,4 мм PUR - полиуретан (-25..70 °С), черный Ø7,4 мм FEP - фторопласт (-25..70 °С), черный Ø7,4 мм	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	Стандартно: IP 65 Опционально: IP 54, IP 67, IP 68	
Масса изделия, не более	0,2 кг (зависит от механического присоединения)	
Устойчивость к средам	Подбор материалов частей датчика, взаимодействующих с измеряемой средой – имеет рекомендательный характер. Производитель не гарантирует работоспособность датчика с химически агрессивными и / или горячими средами.	
²⁷ Только для основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U" и выше.		
²⁸ Возможно только для давления: P _{нд} ≥ 1 бар, нельзя использовать на давление разрежения.		
	Для избыточного давления	Для давления разрежения
²⁹ Возможно только для температуры:	-40 °С ≤ T _{раб} ≤ 150 °С	-40 °С ≤ T _{раб} ≤ 70 °С
³⁰ Возможно только для температуры:	-10 °С ≤ T _{раб} ≤ 150 °С	-10 °С ≤ T _{раб} ≤ 70 °С
³¹ Возможно только для температуры:	0 °С ≤ T _{раб} ≤ 300 °С	0 °С ≤ T _{раб} ≤ 70 °С
³² Возможно только для температуры -20 °С ≤ T _{раб} ≤ 200 °С и давления P _{нд} ≤ 100 бар.		
³³ Возможно только для температуры -40 °С ≤ T _{раб} ≤ 200 °С и давления P _{нд} ≤ 40 бар.		
³⁴ Возможно только для температуры -40 °С ≤ T _{раб} ≤ 150 °С и давления P _{нд} ≤ 160 бар.		
³⁵ Возможно только для температуры -25 °С ≤ T _{раб} ≤ 100 °С и давления P _{нд} ≤ 600 бар.		
³⁶ Возможно только для температуры -40 °С ≤ T _{раб} ≤ 200 °С и давления P _{нд} ≤ 160 бар.		
³⁷ Возможно только для температуры -25 °С ≤ T _{раб} ≤ 300 °С и давления P _{нд} ≤ 600 бар.		
³⁸ Возможно для механических присоединений «Clamp», «Dairy pipe», «Фланец».		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ		
Положение	Любое ³⁹ (стандартно прибор калибруется в вертикальном положении с направленным вниз механическим присоединением)	
Ресурс сенсора	100×10 ⁶ циклов нагружения	
Средняя наработка на отказ	Не менее 100 000 ч	
Средний срок службы	14 лет	
Гарантийный срок службы	2 года	
³⁹ При изменении положения возможны незначительные отклонения в нулевой точке для P _{нд} ≤ 1 бар.		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказывается отдельно)		
Стандартизированные блоки питания AGP-24M 24 В (DC): Входное напряжение питания: - переменным током (AC) 85...264 В - постоянным током (DC) 120...370 В Выходное напряжение: 24 В (DC)		
Приварные адаптеры для монтажа датчиков с типами резьб:		
Ответные части для монтажа датчиков		
		M20x1.5 DIN 3852; G1/2" DIN 3852; G3/4" DIN 3852; G1" DIN 3852; G1 1/2" DIN 3852
		Типы «Clamp» и «Dairy pipe»

Подробнее ознакомиться с указанными аксессуарами можно на сайте <http://www.bdsensors.ru>


РАЗМЕРЫ / СОЕДИНЕНИЯ

DS 200P


Габаритные и присоединительные размеры

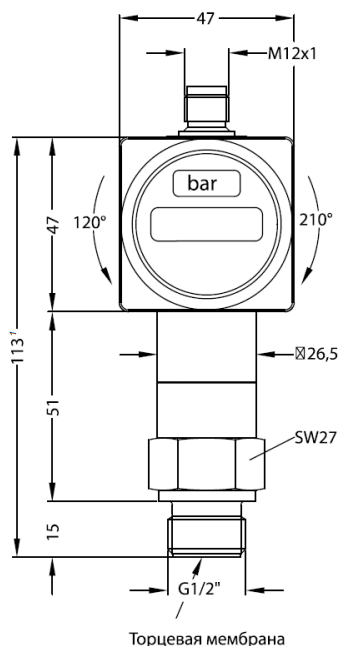


Код Z00
(G1/2" DIN 3852, торцевая мембрана)

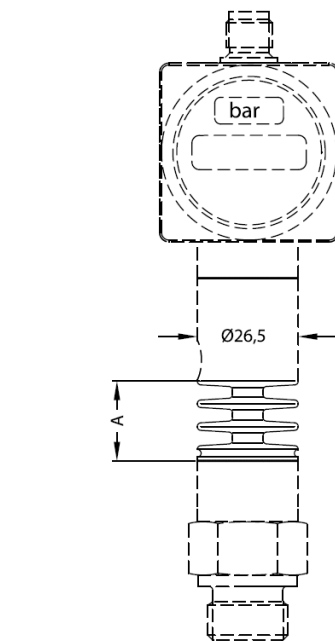


Радиатор	A, мм	Код
От 150 °C до 300 °C	34	200

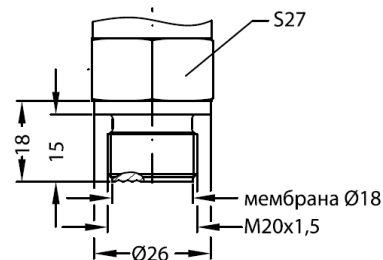


Код Z04
(M20x1.5 DIN 3852, торцевая мембрана)

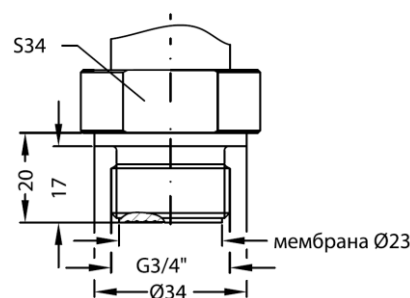


Код Z30
(G3/4" DIN 3852, торцевая мембрана)

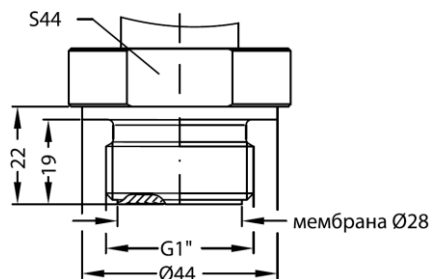

Код Z31
(G1" DIN 3852, торцевая мембрана)




Код Z33
(G1 1/2" DIN 3852, торцевая мембрана)

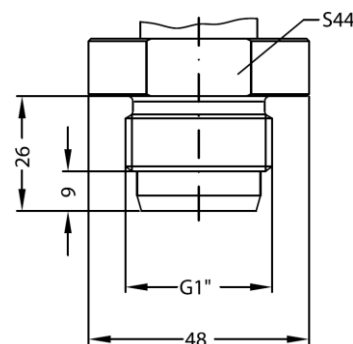


Код K31
(G1" с уплотнением конусом по ISO 4400, торцевая мембрана)

¹ Параметр может меняться:


- с исполнением «искробезопасная электрическая цепь «i»» корпус датчика длиннее на 25 мм.

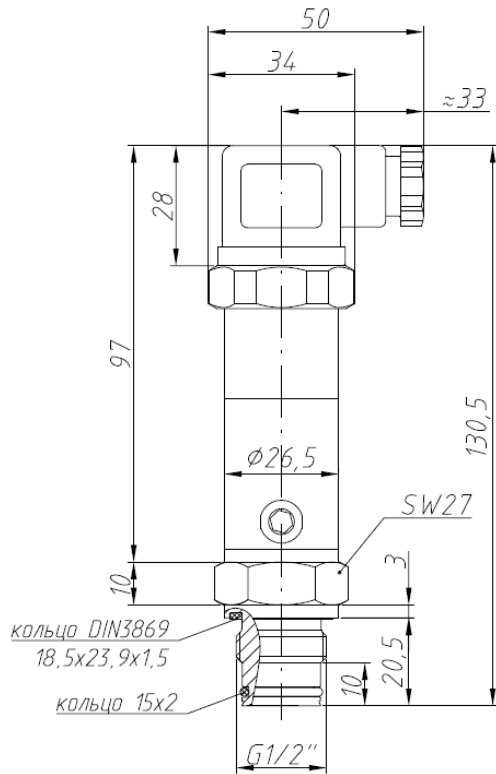


Код Z27
(G1/2" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, периферийное уплотнение)

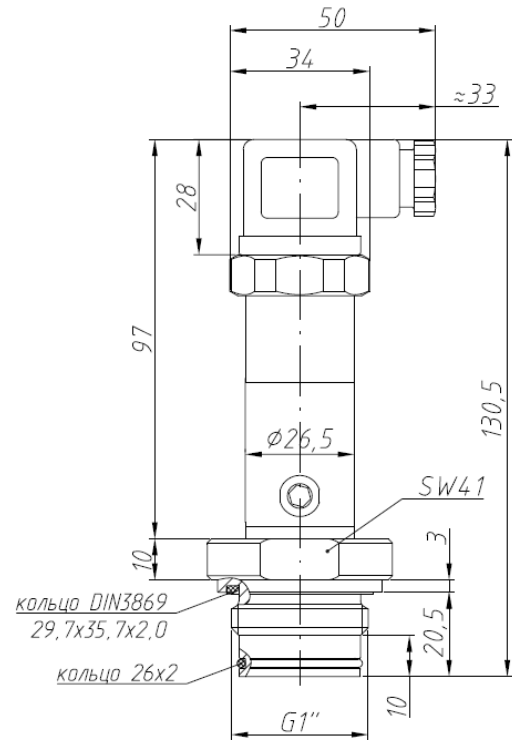


Код Z17
(G1" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, периферийное уплотнение)

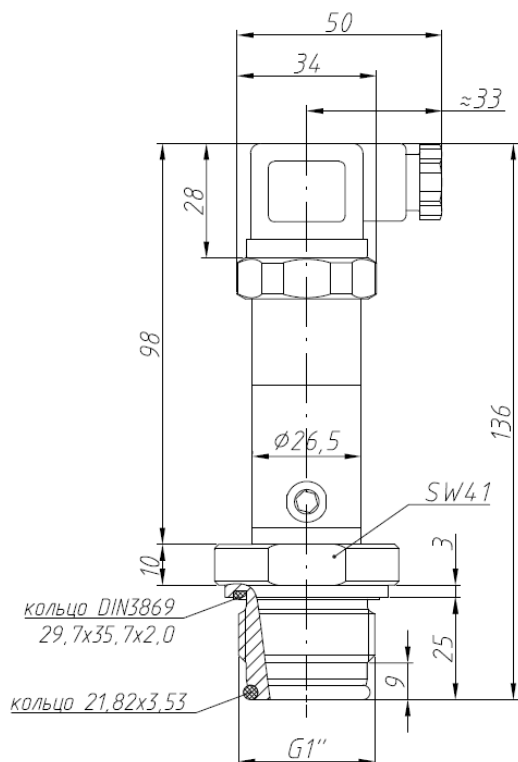


Код Z19
(G1" с уплотнением конусом по ISO 4400, торцевая мембрана)

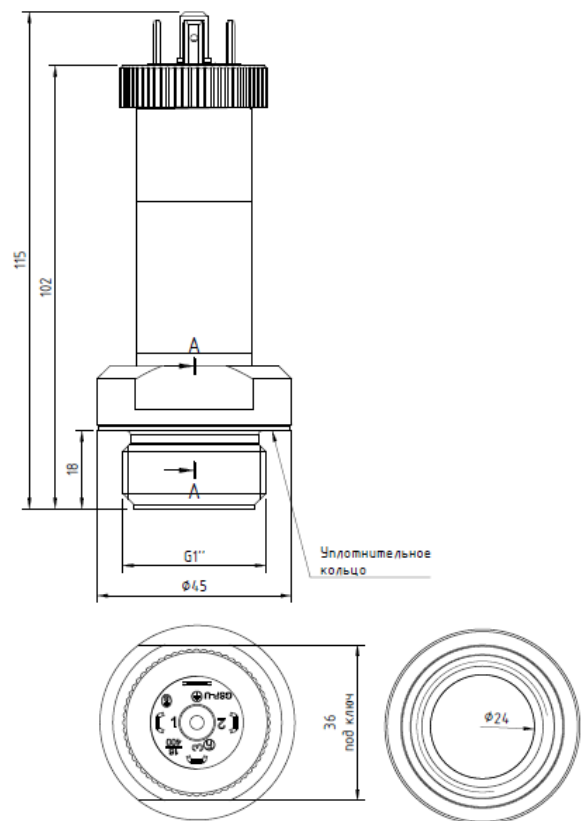



Код T31
(G1" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред)

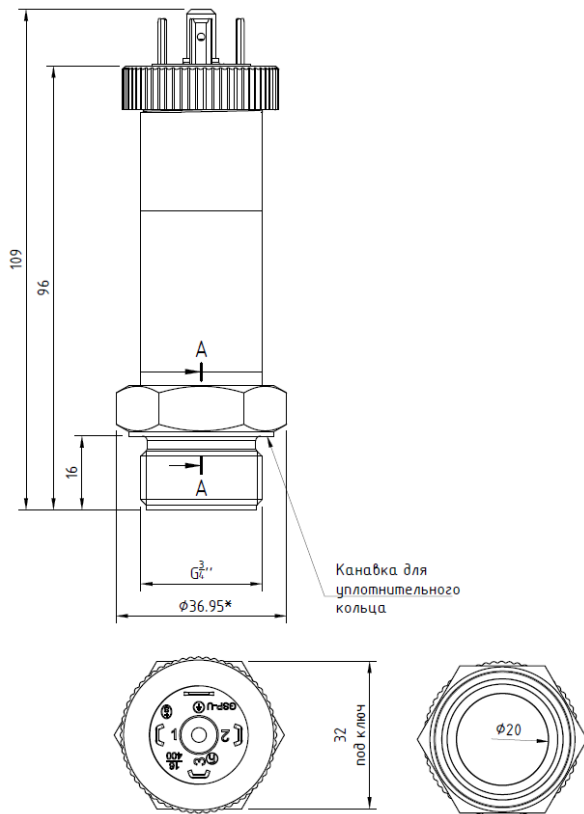

Код T22
(G3/4" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред)

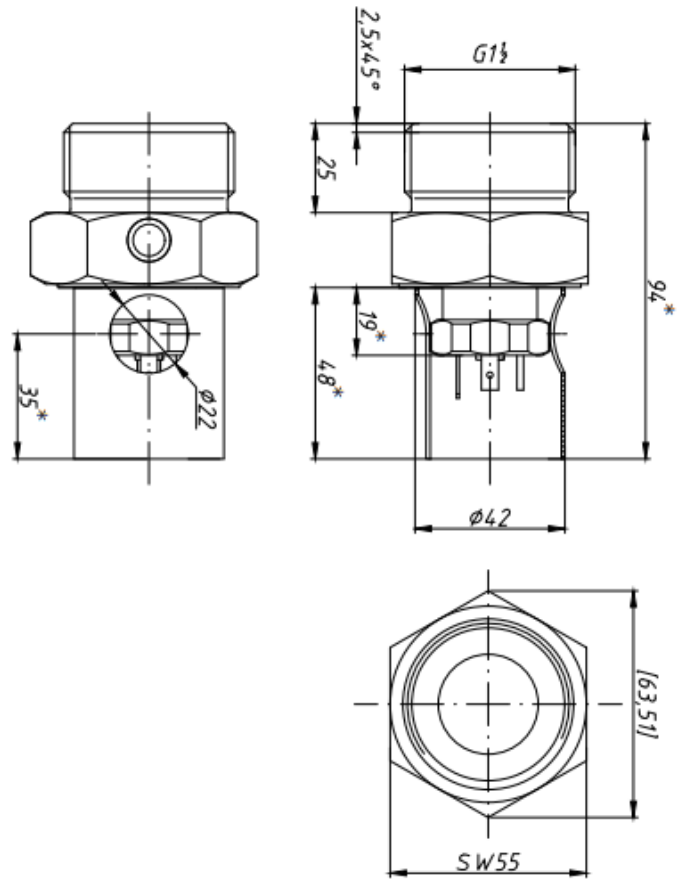


Код T33
(G1 1/2" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред)

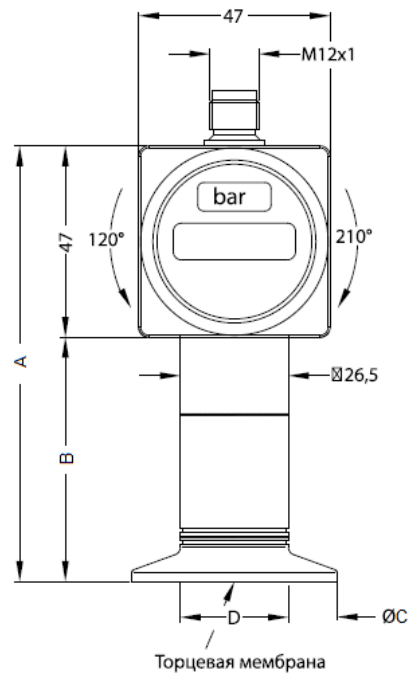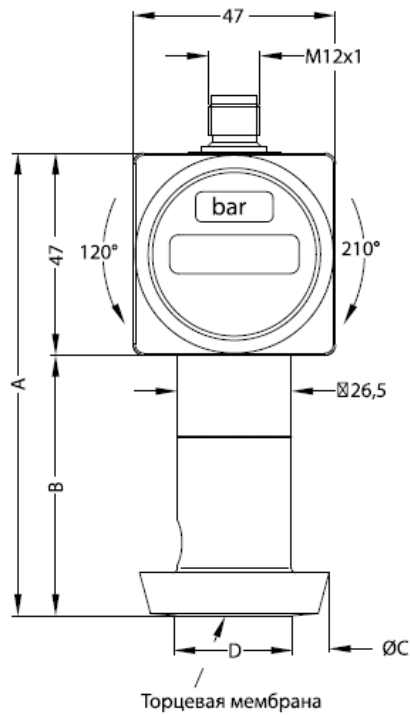

	A	B	C	D	Код
Dairy pipe DN 25 DIN 11851, торцевая мембрана	107,5	60,5	44	24	M73
Dairy pipe DN 40 DIN 11851, торцевая мембрана	89,5	42,5	56	32	M75
Dairy pipe DN 50 DIN 11851, торцевая мембрана	89,5	42,5	68,5	45	M76

	A	B	C	D	Код
Clamp DN 1" DIN 32676, торцевая мембрана	107	60	50,5	24	C61
Clamp DN 1 1/2" DIN 32676, торцевая мембрана	107	60	50,5	32	C62
Clamp DN 2" DIN 32676, торцевая мембрана	91	44	64	45	C63

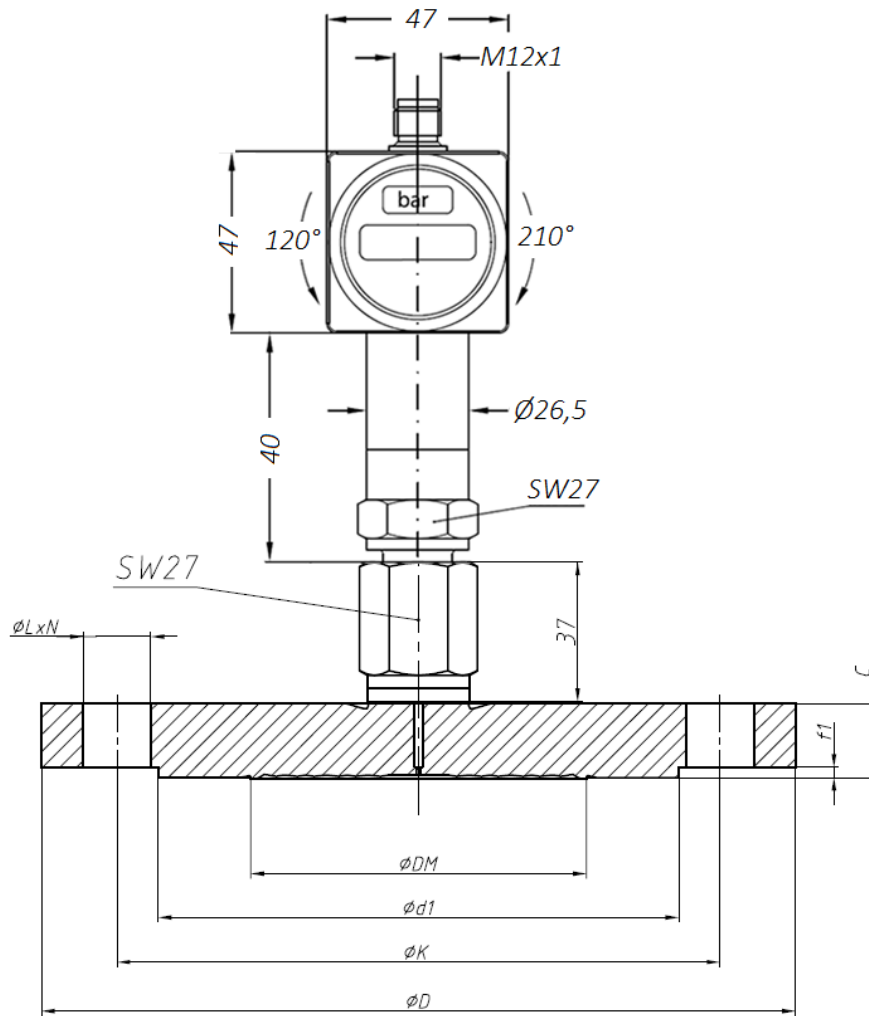


	ØD	ØK	Ød1	f1	C	ØDM	ØL	N	Код
Фланец DN 25 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана	115	85	68	2	16	32	14	4	F20
Фланец DN 40 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана	150	110	88	2	18	46	18	4	F22
Фланец DN 50 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана	165	125	102	2	20	59	18	4	F13
Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана	165	125	102	2	20	59	18	4	F23
Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, поршневая мембрана для абразивных сред	165	125	102	2	20	59	18	4	FT23
Фланец DN 50 / PN 100 DIN EN 1092, торцевая мембрана	195	145	102	2	28	59	26	4	F28
Фланец DN 80 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана	200	160	133	3	20	89	18	8	F14
Фланец DN 80 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана	200	160	133	3	24	89	18	8	F24
Фланец DN 100 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана	220	180	154	3	22	113	18	8	F25


Электрические разъёмы

Подключение выводов			Контакты разъема				Цвет провода (DIN 47100)
			Разъем DIN 43650 (ISO 4400)	Разъем Binder 723	Разъем M12x1		
					4-конт.	5-конт.	
3-х пров. Схема	2-х пров. Схема	Сигнал +	3	1	2	2	Зеленый
		Питание +	1	3	1	1	Белый
		Питание –	2	4	3	3	Коричневый
		Заземлени е	GND	5	Корпус разъема / порт давления	Корпус разъема / порт давления	Желто- зеленый
Подключение реле			Контакты разъема				Цвет провода (DIN 47100)
			Разъем DIN 43650 (ISO 4400)	Разъем Binder 723	Разъем M12x1		
					4-конт.	5-конт.	
2-х пров. Схема	Выход 1	3	2	4	4	Желтый	
	Выход 2	-	1	2	5	Зеленый	
3-х пров. Схема	Выход 1	-	2	4	4	Желтый	
	Выход 2	-	-	-	5	-	


Схема подключения без релейных выходов

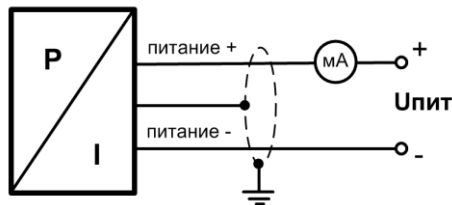

2-проводная линия (вых. сигнал - ток)

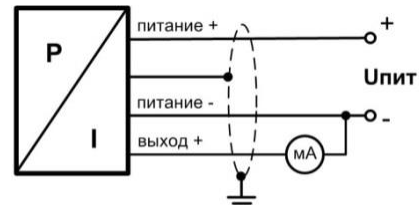


3-проводная линия (вых. сигнал - ток)

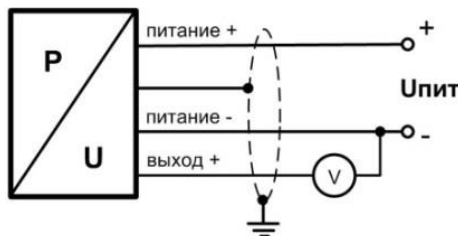


3-проводная линия
(выходной сигнал - напряжение)


Схема подключения с 1 или 2 релейными выходами

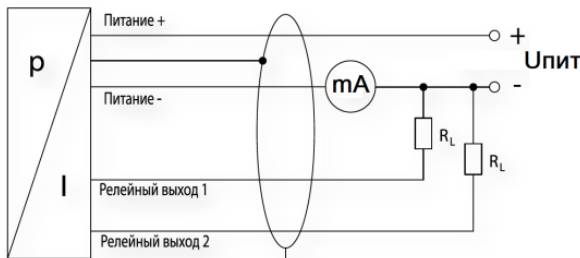

2-проводная линия (вых. сигнал - ток)

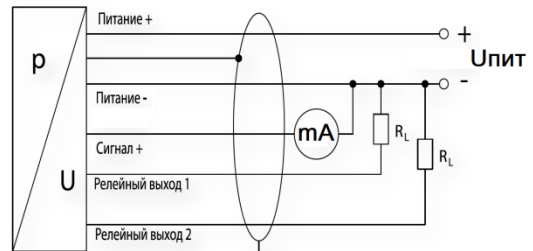



3-проводная линия
(вых. сигнал - ток)

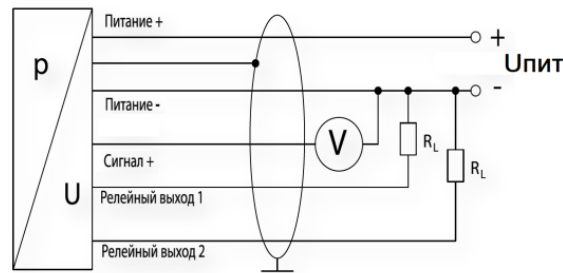


3-проводная линия
(вых. сигнал - напряжение)

Габаритные размеры электрических присоединений


Стандартно:



Код 100 или E00
(Разъем DIN 43650
(ISO 4400) / IP 65 или
разъем DIN 43650 (ISO
4400) / IP 67)





Binder 723





Код 200 (Разъем
Binder 723, 5-конт. / IP
67)

Опционально:





Код M00 или M10 (Разъем
M12x1, 4-конт. / IP 67 или
разъем M12x1 металлический,
4-конт. / IP 67)




Код N00 или N10 (Разъем M12x1, 5-
конт. / IP 67 или разъем M12x1
металлический, 5-конт. / IP 67)

Опционально:




Код 400 (Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м /
IP 67)

Код TR0 (Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC
4 м / IP 68)



Кабельный ввод
PVC (4,9 мм)
PUR (5,7 мм)



Сечения жил и диаметры кабелей

Электрическое присоединение	Сечение жилы кабеля (макс.), мм ²	Диаметр кабеля, мм
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65	1,5	6..8
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67		
Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67		
Разъем M12x1, 4-конт. / IP 67		
Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67		
Разъем M12x1 металлический, 4-конт. / IP 67		
Разъем M12x1 металлический, 5-конт. / IP 67		
Разъем Виссанер, 4-конт. / IP 68		
Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67	1,5	
Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68	0,14	5
		7,5

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200P

DS 200P	XXX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	X	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕДИНИЦАХ											
Избыточное в бар	785										
Абсолютное ¹ в бар	786										
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ											
0..0,1 бар ¹		1000									
0..0,16 бар ¹		1600									
0..0,25 бар ¹		2500									
0..0,4 бар		4000									
0..0,6 бар		6000									
0..1 бар		1001									
0..1,6 бар		1601									
0..2,5 бар		2501									
0..4 бар		4001									
0..6 бар		6001									
0..10 бар		1002									
0..16 бар		1602									
0..25 бар		2502									
0..40 бар		4002									
0..60 бар		6002									
0..100 бар		1003									
0..160 бар		1603									
0..250 бар		2503									
0..400 бар		4003									
0..600 бар		6003									
-1..0 бар		X102									
По запросу (указать при заказе)		9999									
Вакууметрическое давление, по запросу (указать при заказе)		XXXX									
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ											
4..20 мА / 2-х пров. / 18,5..42,5 В			1								
4..20 мА / 2-х пров. / 20..28 В + Ехiа			Е								
4..20 мА / 3-х пров. / 18,5..42,5 В			7								
0..10 В / 3-х пров. / 18,5..42,5 В			3								
По запросу (указать при заказе)			9								
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
Без дискретного выхода			0								
1 PNP ²			1								
2 PNP ²			2								
По запросу (указать при заказе)			9								
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
±0,35 % ДИ ³					3						
±0,35 % ДИ с протоколом калибровки ³					S						
±0,5 % ДИ ⁴					5						
±0,5 % ДИ с протоколом калибровки ⁴					T						
±1 % ДИ ⁴					8						
±1 % ДИ с протоколом калибровки ⁴					U						
±0,25 % ДИ ³					2						
±0,25 % ДИ с протоколом калибровки ³					R						
По запросу (указать при заказе)					9						
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65					100						
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67					E00						
Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67					200						
Разъем M12x1, 4-конт. / IP 67					M00						
Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67					N00						
Разъем M12x1 металлический, 4-конт. / IP 67					M10						

Разъем M12x1 металлический, 5-конт. / IP 67					N10				
Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67					400				
Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68 ⁵					TR0				
По запросу (указать при заказе)					999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
G1/2" DIN 3852, торцевая мембрана ⁶					Z00				
M20x1.5 DIN 3852, торцевая мембрана ⁶					Z04				
G3/4" DIN 3852, торцевая мембрана ⁷					Z30				
G1" DIN 3852, торцевая мембрана ⁸					Z31				
G1 1/2" DIN 3852, торцевая мембрана ⁹					Z33				
G1" с уплотнением конусом по ISO 4400, торцевая мембрана ⁸					K31				
G1" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, периферийное уплотнение ¹⁰					Z17				
G1" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, EHEDG ¹¹					Z19				
G1/2" DIN 3852, торцевая мембрана, 2 кольца, периферийное уплотнение ¹²					Z27				
Clamp DN 1" DIN 32676, торцевая мембрана ¹³					C61				
Clamp DN 1 1/2" DIN 32676, торцевая мембрана ¹⁴					C62				
Clamp DN 2" DIN 32676, торцевая мембрана ¹⁵					C63				
Dairy pipe DN 25 DIN 11851, торцевая мембрана ¹⁶					M73				
Dairy pipe DN 40 DIN 11851, торцевая мембрана ¹⁷					M75				
Dairy pipe DN 50 DIN 11851, торцевая мембрана ¹⁸					M76				
Фланец DN 25 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ¹⁹					F20				
Фланец DN 40 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁰					F22				
Фланец DN 50 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²¹					F13				
Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²²					F23				
Фланец DN 50 / PN 100 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²³					F28				
Фланец DN 80 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁴					F14				
Фланец DN 80 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁵					F24				
Фланец DN 100 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана ²⁴					F25				
G3/4" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред ²⁶					T22				
G1" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред ²⁶					T31				
G1 1/2" DIN 3852, поршневая мембрана для абразивных сред ²⁶					T33				
Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, поршневая мембрана для абразивных сред ²⁷					FT23				
По запросу (указать при заказе)					999				
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ									
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)						1			
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L) / покрытие PTFE ²⁸						8			
Hastelloy® C-276 (2.4819) ²⁹						H			
Тантал ²⁹						T			

Титан							Ti		
Золотое напыление							G		
По запросу (указать при заказе)							9		
УПЛОТНЕНИЕ									
FKM (фтористый каучук – viton®) ³⁰							1		
LT FKM (фтористый каучук – viton®) фирмы Parker ³¹							F		
EPDM (этилен-пропиленовый каучук) ³²							3		
NBR (бутадиен-нитрильный каучук) ³³							5		
VMQ (силиконовый каучук) ³⁴							V		
FFKM (перфторкаучук – kalrez®) ³⁵							7		
Без уплотнений ³⁶							0		
По запросу (указать при заказе)							9		
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ									
Силиконовое масло ³⁷								1	
Масло для применения в пищевой промышленности ³⁸								2	
Высокотемпературное силиконовое масло ³⁹								3	
По запросу (указать при заказе)								9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) ⁴⁰									00R
Спец. исполнение OLED-дисплей ⁴¹									00P
Заливка корпуса датчика компаундом									037
Стопорные отверстия в штуцере									117
Радиатор для температур от 150 °C до 300 °C ⁴²									200
По запросу (указать при заказе)									999
¹ Абсолютное давление возможно от 0,4 бар.									
² Необходимо учитывать количество свободных контактов электрического разъема, с учетом заземляющего.									
³ Для давления P _{нд} > 0,4 бар.									
⁴ Для давления 0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 0,4 бар.									
⁵ Доступны различные типы кабелей и их длины (допустимая температура зависит от вида кабеля).									
	С радиатором					Без радиатора			
⁶ Возможно только для давления:	6 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар					2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
⁷ Возможно только для давления:	4 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар					0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
⁸ Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар					0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
⁹ Возможно только для давления:	1 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар					0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
¹⁰ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 10 бар					-			
¹¹ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					-			
¹² Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 600 бар					-			
¹³ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар			
¹⁴ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,4 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар			
¹⁵ Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 25 бар					0,4 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар			
¹⁶ Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
¹⁷ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,4 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
¹⁸ Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 25 бар					0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 25 бар			
¹⁹ Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
²⁰ Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
²¹ Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар					0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар			
²² Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
²³ Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар					0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар			
²⁴ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар					0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 16 бар			
²⁵ Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар					0,1 бар ≤ P _{нд} ≤ 40 бар			
²⁶ Возможно только для давления:	-					6 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар			
И основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U".									
²⁷ Возможно только для давления:	-					4 бар ≤ P _{нд} ≤ 100 бар			
И основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U".									
²⁸ Только для основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U" и выше.									

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

ООО «БД СЕНСОРС РУС»
 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.35 стр. 1
www.bdsensors.ru
 Тел.: (495) 380-16-83 zakaz@bdsensors.ru

²⁹	Возможно только для давления: $P_{нд} \geq 1$ бар, нельзя использовать на давление разрежение.		
³⁰	Возможно только для температуры $-20\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 200\text{ °C}$ и давления $P_{нд} \leq 100$ бар.		
³¹	Возможно только для температуры $-40\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 200\text{ °C}$ и давления $P_{нд} \leq 40$ бар.		
³²	Возможно только для температуры $-40\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 150\text{ °C}$ и давления $P_{нд} \leq 160$ бар.		
³³	Возможно только для температуры $-25\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 100\text{ °C}$ и давления $P_{нд} \leq 600$ бар.		
³⁴	Возможно только для температуры $-40\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 200\text{ °C}$ и давления $P_{нд} \leq 160$ бар.		
³⁵	Возможно только для температуры $-25\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 300\text{ °C}$ и давления $P_{нд} \leq 600$ бар.		
³⁶	Возможно для механических присоединений «Clamp», «Dairy pipe», «Фланец».		
		Для избыточного давления	Для давления разрежения
³⁷	Возможно только для температуры:	$-40\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 150\text{ °C}$	$-40\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 70\text{ °C}$
³⁸	Возможно только для температуры:	$-10\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 150\text{ °C}$	$-10\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 70\text{ °C}$
³⁹	Возможно только для температуры:	$0\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 300\text{ °C}$	$0\text{ °C} \leq T_{раб} \leq 70\text{ °C}$
⁴⁰	ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП».		
⁴¹	Используется аналог дисплея без ухудшения функционала.		
⁴²	Для взрывозащищенных датчиков (Ex) необходимо учитывать температурный класс.		

Пример кода заказа: DS 200P 785-6001-3-1-3-N00-C61-1-0-1-00P-ГП