

Устройство плавного пуска SIRIUS Значения при 575 В, 50 °С Стандарт: 385 А, 400 л. с. Внутри треуг.: 667 А, 750 л. с. 400–690 В АС, 115 В~ пружинные клеммы



Общие технические данные

Фирменное название продукта		SIRIUS
Характеристики продукта		
<ul style="list-style-type: none"> встроенная контактная система шунтирования 		да
<ul style="list-style-type: none"> тиристоры 		да
Функция продукта		
<ul style="list-style-type: none"> функция самозащиты прибора 		да
<ul style="list-style-type: none"> защита двигателя от перегрузки 		да
<ul style="list-style-type: none"> оценка защиты двигателя термисторами 		да
<ul style="list-style-type: none"> внешний сброс 		да
<ul style="list-style-type: none"> регулируемое ограничение тока 		да
<ul style="list-style-type: none"> схема соединения треугольником 		да
Компонент продукта Выход для моторного тормоза		да
Напряжение изоляции расчетное значение	V	690
Степень загрязнения		3, согласно IEC 60947-4-2
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		Q

Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		G
---	--	---

Силовая электроника

Наименование продукта	Устройство плавного пуска	
Рабочий ток		
• при 40 °C расчетное значение	A	432
• при 50 °C расчетное значение	A	385
• при 60 °C расчетное значение	A	335
Рабочий ток для трёхфазного двигателя при схеме соединения треугольником		
• при 40 °C расчетное значение	A	748
• при 50 °C расчетное значение	A	667
• при 60 °C расчетное значение	A	580
Отдаваемая механическая мощность для трёхфазного двигателя		
• при 400 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	250 000
— при схеме соединения треугольником при 40 °C расчетное значение	W	400 000
• при 500 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	315 000
— при схеме соединения треугольником при 40 °C расчетное значение	W	500 000
• при 690 В при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	400 000
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50 ... 60
относительный отрицательный допуск рабочей частоты	%	-10
относительный положительный допуск рабочей частоты	%	10
рабочее напряжение при стандартной схеме расчетное значение	V	400 ... 690
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме	%	-15
относительный положительный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме	%	10
рабочее напряжение при схеме соединения треугольником расчетное значение	V	400 ... 600
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при схеме соединения треугольником	%	-15
относительный положительный допуск рабочего напряжения при схеме соединения треугольником	%	10

Минимальная нагрузка [%]	%	8
Регулируемый номинальный ток для защиты двигателя от перегрузки минимальное номинальное значение	A	86
Постоянный рабочий ток в % от I _e при 40 °C	%	115
Мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C во время эксплуатации типовое	W	232

Цепь тока управления/ управление

Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления 1 расчетное значение	Hz	50
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение	Hz	60
относительный отрицательный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	-10
относительный положительный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	10
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение	V	115
• при 60 Гц расчетное значение	V	115
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	%	-15
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	%	10
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	-15
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	10
Исполнение индикации для сигнала ошибки		дисплей

Данные по механике

Ширина	mm	210
Высота	mm	230
Глубина	mm	298
Вид крепления		винтовое крепление
Монтажное положение		при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22.5° откидываемый вперед и назад
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		

• сверху	mm	100
• сбоку	mm	5
• снизу	mm	75
Длина проводки максимальное	m	500
Число полюсов для главной электрической цепи		3

Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения		
<ul style="list-style-type: none"> • для главной электрической цепи • для вспомогательных цепей и цепей управления 		шинный зажим пружинный зажим
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		3
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		1
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании переднего клеммника		
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный с обработкой концов жил • тонкопроволочный без заделки концов кабеля • многопроводный 		70 ... 240 мм ² 70 ... 240 мм ² 95 ... 300 мм ²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании заднего клеммника		
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный с обработкой концов жил • тонкопроволочный без заделки концов кабеля • многопроводный 		120 ... 185 мм ² 120 ... 185 мм ² 120 ... 240 мм ²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании обоих клеммников		
<ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный с обработкой концов жил • тонкопроволочный без заделки концов кабеля • многопроводный 		мин. 2x 50 мм ² , макс. 2x 185 мм ² мин. 2x 50 мм ² , макс. 2x 185 мм ² макс. 2x 70 мм ² , макс. 2x 240 мм ²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG для главных контактов для рамочной клеммы		
<ul style="list-style-type: none"> • при использовании заднего клеммника • при использовании переднего клеммника • при использовании обоих клеммников 		250 ... 500 kcmil 3/0 ... 600 kcmil мин. 2x 2/0, макс. 2x 500 ккм

Вид подключаемых поперечных сечений проводов для кабельного наконечника согласно DIN-стандарту для главных контактов <ul style="list-style-type: none"> • тонкопроволочный • многопроводный 		50 ... 240 мм ² 70 ... 240 мм ²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> • однопроводный • тонкопроволочный с обработкой концов жил 		2x (0,25 ... 1,5 мм ²) 2x (0,25 ... 1,5 мм ²)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG <ul style="list-style-type: none"> • для главных контактов • для вспомогательных контактов 		2/0 ... 500 kcmil 2x (24 ... 16)

Условия окружающей среды

Высота установки при высоте над уровнем моря	m	5 000
экологическая категория <ul style="list-style-type: none"> • во время транспортировки согласно IEC 60721 • во время хранения согласно IEC 60721 • во время эксплуатации согласно IEC 60721 		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,3 м) 1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4 3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
Температура окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	°C °C	60 -25 ... +80
Температура выхода из диапазона	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Номинальная нагрузка UL/CSA

<p>отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя</p> <ul style="list-style-type: none"> • при 460/480 В <ul style="list-style-type: none"> — при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение — при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение • при 575/600 В <ul style="list-style-type: none"> — при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение — при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение 	hp	300
	hp	600
	hp	400
	hp	750
Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL		B300 / R300

Дополнительная информация

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3RW4447-2BC36>


Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RW4447-2BC36>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4447-2BC36>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RW4447-2BC36&lang=en

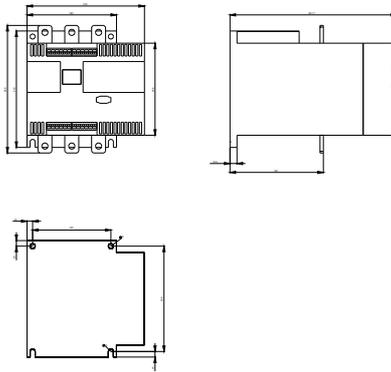

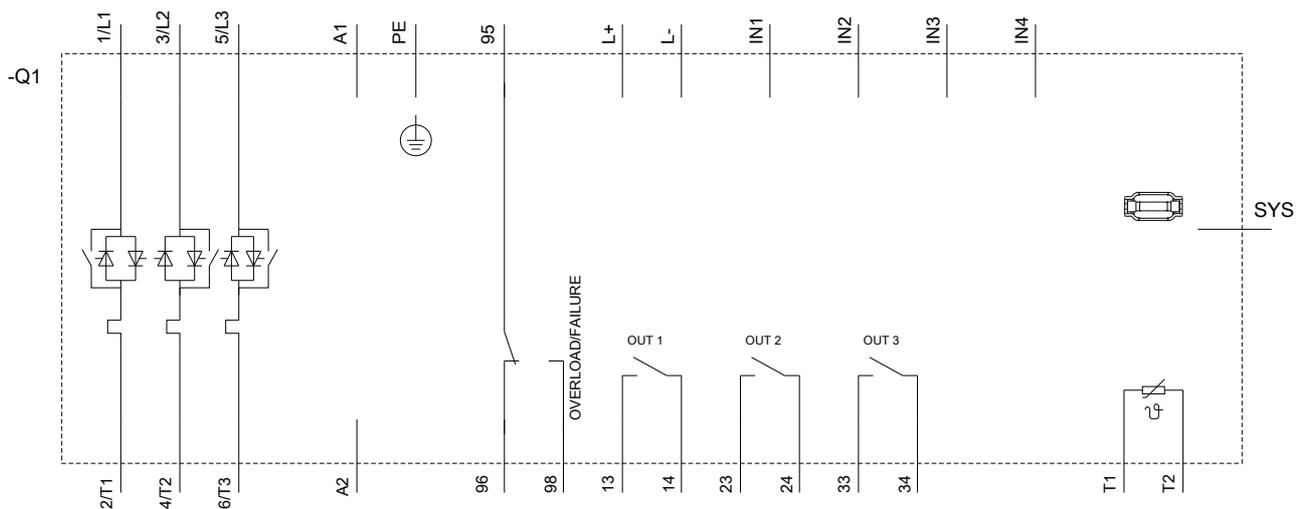

последнее изменение:

13.11.2019