

Устройство плавного пуска SIRIUS Значения при 575 В, 50 °С Стандарт: 615 А, 700 л. с. Внутри треуго.: 1065 А 1200 л. с. 400–690 В АС, 115 В~ винтовые клеммы

## Общие технические данные

<b>Фирменное название продукта</b>		SIRIUS
<b>Характеристики продукта</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• встроенная контактная система шунтирования</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тиристоры</li> </ul>		да
<b>Функция продукта</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• функция самозащиты прибора</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• защита двигателя от перегрузки</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• оценка защиты двигателя термисторами</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• внешний сброс</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• регулируемое ограничение тока</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• схема соединения треугольником</li> </ul>		да
<b>Компонент продукта Выход для моторного тормоза</b>		да
<b>Напряжение изоляции расчетное значение</b>	V	690
<b>Степень загрязнения</b>		3, согласно IEC 60947-4-2
<b>Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2</b>		Q

Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		G
---	--	---

### Силовая электроника

Наименование продукта		Устройство плавного пуска
<b>Рабочий ток</b>		
• при 40 °C расчетное значение	A	693
• при 50 °C расчетное значение	A	615
• при 60 °C расчетное значение	A	551
<b>Рабочий ток для трёхфазного двигателя при схеме соединения треугольником</b>		
• при 40 °C расчетное значение	A	1 200
• при 50 °C расчетное значение	A	1 065
• при 60 °C расчетное значение	A	954
<b>Отдаваемая механическая мощность для трёхфазного двигателя</b>		
• при 400 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	400 000
— при схеме соединения треугольником при 40 °C расчетное значение	W	710 000
• при 500 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	500 000
— при схеме соединения треугольником при 40 °C расчетное значение	W	800 000
• при 690 В при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	710 000
<b>Рабочая частота расчетное значение</b>	Hz	50 ... 60
<b>относительный отрицательный допуск рабочей частоты</b>	%	-10
<b>относительный положительный допуск рабочей частоты</b>	%	10
<b>рабочее напряжение при стандартной схеме расчетное значение</b>	V	400 ... 690
<b>относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме</b>	%	-15
<b>относительный положительный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме</b>	%	10
<b>рабочее напряжение при схеме соединения треугольником расчетное значение</b>	V	400 ... 600
<b>относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при схеме соединения треугольником</b>	%	-15
<b>относительный положительный допуск рабочего напряжения при схеме соединения треугольником</b>	%	10

Минимальная нагрузка [%]	%	8
Регулируемый номинальный ток для защиты двигателя от перегрузки минимальное номинальное значение	A	138
Постоянный рабочий ток в % от I <sub>e</sub> при 40 °C	%	115
Мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C во время эксплуатации типовое	W	220

#### Цепь тока управления/ управление

Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления 1 расчетное значение	Hz	50
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение	Hz	60
относительный отрицательный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	-10
относительный положительный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	10
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение	V	115
• при 60 Гц расчетное значение	V	115
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	%	-15
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	%	10
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	-15
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	10
Исполнение индикации для сигнала ошибки		дисплей

#### Данные по механике

Ширина	mm	510
Высота	mm	640
Глубина	mm	290
Вид крепления		винтовое крепление
Монтажное положение		при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22.5° откидываемый вперед и назад
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		

• сверху	mm	100
• сбоку	mm	5
• снизу	mm	75
<b>Длина проводки максимальное</b>	m	500
<b>Число полюсов для главной электрической цепи</b>		3

#### Подсоединения/ клеммы

<b>Исполнение электрического подключения</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной электрической цепи</li> <li>• для вспомогательных цепей и цепей управления</li> </ul>		шинный зажим винтовой зажим
<b>Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>		0
<b>Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>		3
<b>Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов</b>		1
<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов для кабельного наконечника согласно DIN-стандарту для главных контактов</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тонкопроволочный</li> <li>• многопроволочный</li> </ul>		50 ... 240 мм <sup>2</sup> 70 ... 240 мм <sup>2</sup>
<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроволочный</li> <li>• тонкопроволочный с обработкой концов жил</li> </ul>		2x (0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> )
<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для главных контактов</li> <li>• для вспомогательных контактов</li> <li>• для вспомогательных контактов тонкопроволочный с обработкой концов жил</li> </ul>		2/0 ... 500 kcmil 2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)

#### Условия окружающей среды

<b>Высота установки при высоте над уровнем моря</b>	m	5 000
<b>экологическая категория</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время транспортировки согласно IEC 60721</li> <li>• во время хранения согласно IEC 60721</li> <li>• во время эксплуатации согласно IEC 60721</li> </ul>		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,3 м)  1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4  3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
<b>Температура окружающей среды</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> </ul>	°C	60

• во время хранения	°C	-25 ... +80
Температура выхода из диапазона	°C	40
Степень защиты IP		IP00

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

[Confirmation](#)

#### Номинальная нагрузка UL/CSA

отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя

• при 460/480 В

— при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение

hp 500

— при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение

hp 950

• при 575/600 В

— при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение

hp 700

— при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение

hp 1 200

Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL

B300 / R300

#### Дополнительная информация

**Simulation Tool for Soft Starters (STS)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**




<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4455-6BC36>


**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4455-6BC36>

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4455-6BC36>

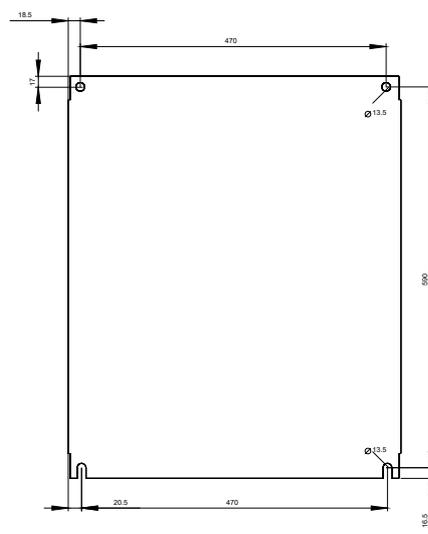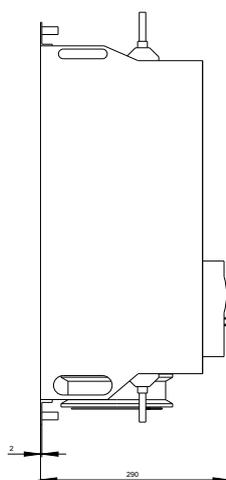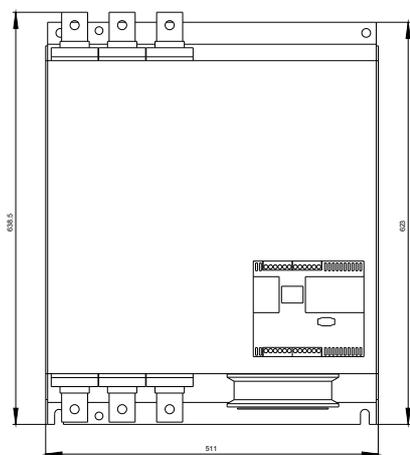

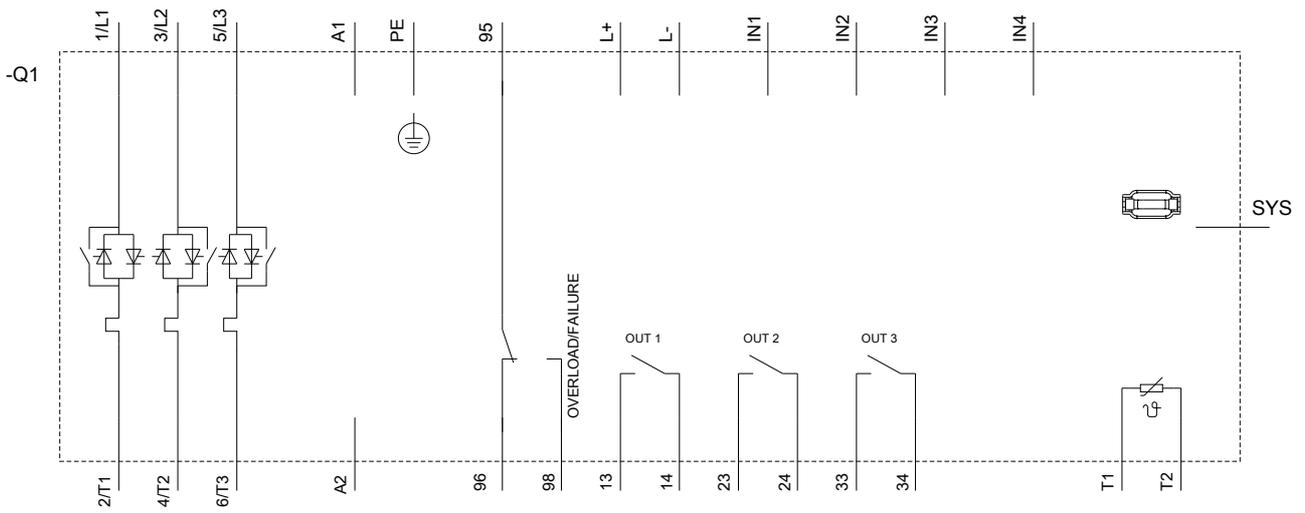

последнее изменение:

13.11.2019