



Устройство плавного пуска SIRIUS Значения при 460 В, 50 °С Стандарт: 970 А, 850 л. с. Внутри треуго.: 1680 А 1500 л. с. 200–460 В АС, 115 В~ пружинные клеммы

## Общие технические данные

<b>Фирменное название продукта</b>		SIRIUS
<b>Характеристики продукта</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• встроенная контактная система шунтирования</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тиристоры</li> </ul>		да
<b>Функция продукта</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• функция самозащиты прибора</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• защита двигателя от перегрузки</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• оценка защиты двигателя термисторами</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• внешний сброс</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• регулируемое ограничение тока</li> </ul>		да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• схема соединения треугольником</li> </ul>		да
<b>Компонент продукта Выход для моторного тормоза</b>		да
<b>Напряжение изоляции расчетное значение</b>	V	690
<b>Степень загрязнения</b>		3, согласно IEC 60947-4-2
<b>Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2</b>		Q

Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		G
---	--	---

### Силовая электроника

Наименование продукта	Устройство плавного пуска	
<b>Рабочий ток</b>		
• при 40 °C расчетное значение	A	1 076
• при 50 °C расчетное значение	A	970
• при 60 °C расчетное значение	A	880
<b>Рабочий ток для трёхфазного двигателя при схеме соединения треугольником</b>		
• при 40 °C расчетное значение	A	1 864
• при 50 °C расчетное значение	A	1 680
• при 60 °C расчетное значение	A	1 524
<b>Отдаваемая механическая мощность для трёхфазного двигателя</b>		
• при 230 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	355 000
— при схеме соединения треугольником при 40 °C расчетное значение	W	630 000
• при 400 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	630 000
— при схеме соединения треугольником при 40 °C расчетное значение	W	1 100 000
<b>отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя при 200/208 В при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение</b>	hp	350
<b>Рабочая частота расчетное значение</b>	Hz	50 ... 60
<b>относительный отрицательный допуск рабочей частоты</b>	%	-10
<b>относительный положительный допуск рабочей частоты</b>	%	10
<b>рабочее напряжение при стандартной схеме расчетное значение</b>	V	200 ... 460
<b>относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме</b>	%	-15
<b>относительный положительный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме</b>	%	10
<b>рабочее напряжение при схеме соединения треугольником расчетное значение</b>	V	200 ... 460
<b>относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при схеме соединения треугольником</b>	%	-15

относительный положительный допуск рабочего напряжения при схеме соединения треугольником	%	10
Минимальная нагрузка [%]	%	8
Регулируемый номинальный ток для защиты двигателя от перегрузки минимальное номинальное значение	A	215
Постоянный рабочий ток в % от I <sub>e</sub> при 40 °C	%	115
Мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C во время эксплуатации типовое	W	510

#### Цепь тока управления/ управление

Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления 1 расчетное значение	Hz	50
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение	Hz	60
относительный отрицательный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	-10
относительный положительный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	10
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение	V	115
• при 60 Гц расчетное значение	V	115
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	%	-15
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	%	10
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	-15
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	10
Исполнение индикации для сигнала ошибки		дисплей

#### Данные по механике

Ширина	mm	575
Высота	mm	780
Глубина	mm	292
Вид крепления		винтовое крепление
Монтажное положение		при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22.5° откидываемый вперед и назад

<b>соблюдаемое расстояние при рядном монтаже</b>	• сверху	mm	100
	• сбоку	mm	5
	• снизу	mm	75
<b>Длина проводки максимальное</b>		m	500
<b>Число полюсов для главной электрической цепи</b>			3

#### Подсоединения/ клеммы

<b>Исполнение электрического подключения</b>			шинный зажим пружинный зажим
• для главной электрической цепи			
• для вспомогательных цепей и цепей управления			
<b>Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>			0
<b>Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>			3
<b>Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов</b>			1
<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов для кабельного наконечника согласно DIN-стандарту для главных контактов</b>			
• тонкопроволочный			50 ... 240 мм <sup>2</sup>
• многопроводный			70 ... 240 мм <sup>2</sup>
<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов</b>			
• однопроводный			2x (0,25 ... 1,5 мм <sup>2</sup> )
• тонкопроволочный с обработкой концов жил			2x (0,25 ... 1,5 мм <sup>2</sup> )
<b>Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG</b>			
• для главных контактов			2/0 ... 500 kcmil
• для вспомогательных контактов			2x (24 ... 16)

#### Условия окружающей среды

<b>Высота установки при высоте над уровнем моря</b>	m	5 000
<b>экологическая категория</b>		
• во время транспортировки согласно IEC 60721		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,3 м)
• во время хранения согласно IEC 60721		1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4
• во время эксплуатации согласно IEC 60721		3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
<b>Температура окружающей среды</b>		
• во время эксплуатации	°C	60
• во время хранения	°C	-25 ... +80

Температура выхода из диапазона	°C	40
Степень защиты IP		IP00

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

### Номинальная нагрузка UL/CSA

отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя

• при 200/208 В

— при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение

hp 650

• при 220/230 В

— при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение

hp 400

— при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение

hp 750

• при 460/480 В

— при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение

hp 850

— при схеме соединения треугольником при 50 °C расчетное значение

hp 1 500

Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL

B300 / R300

## Дополнительная информация

### Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

### Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4465-2BC34>

### Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4465-2BC34>


### Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4465-2BC34>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4465-2BC34&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4465-2BC34&lang=en)

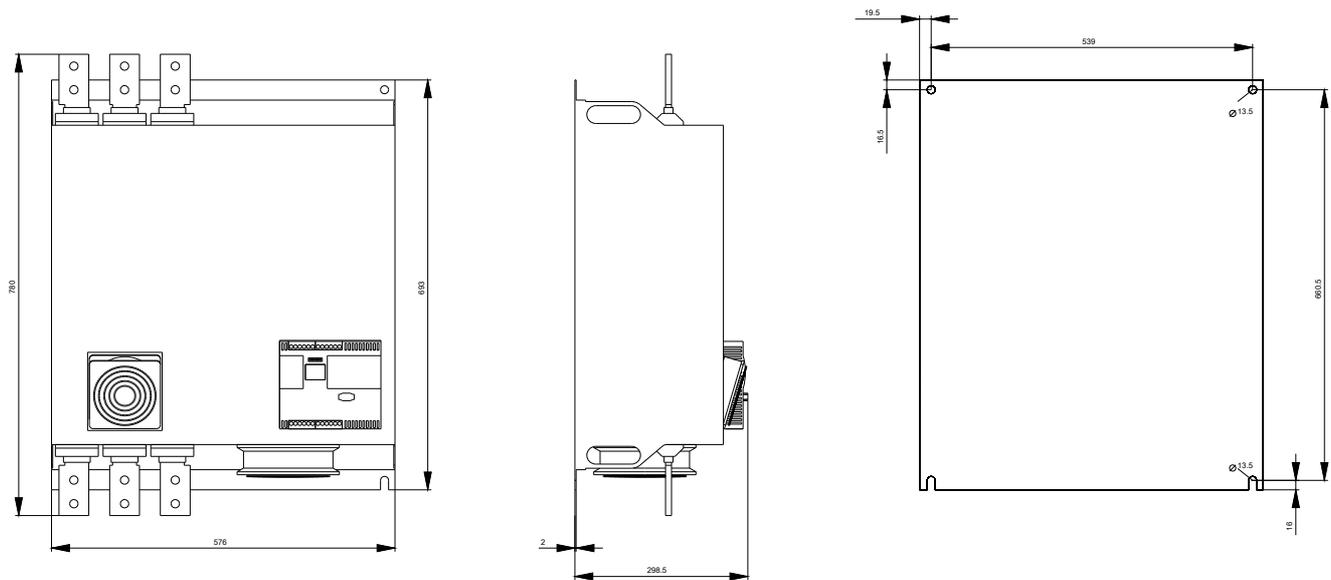

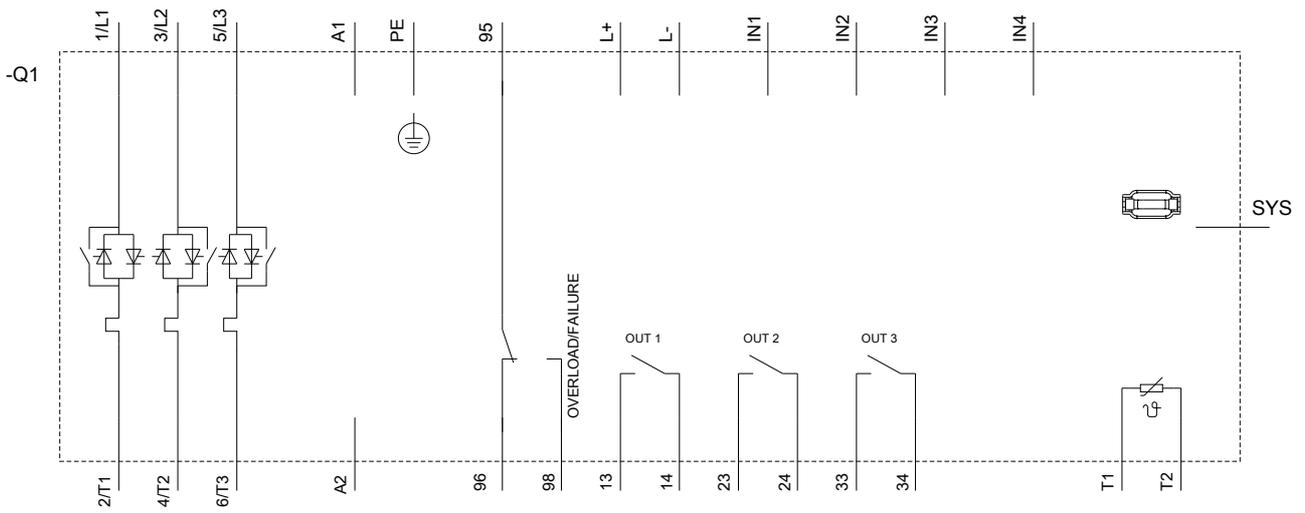

последнее изменение:

13.11.2019