


ПАСПОРТ

 Нагреватели с вентилятором
Серия SNV

 +7 499 229 60 00
info@silart.com
www.silart.com

Наименование и назначение

Нагреватели с вентилятором SILART (далее Изделие) предназначены для обогрева воздуха и предотвращения выпадения конденсата внутри шкафов и другого оборудования. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, изделие может быть горячим. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, поподаниеводы, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод может привести к поломке. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается монтаж на дерево, пластик и другие

горючие материалы. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40 .. +70 °С.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. При компоновке обогреваемого оборудования убедитесь, что Изделие не станет причиной перегрева или возгорания других приборов или материалов. Обеспечьте свободный доступ воздуха, убедитесь, что ничто не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.


Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.

Электрическое подключение

В конструкции Изделия предусмотрено раздельное подключение нагревателя и вентилятора. Изделие подключается с

помощью проводов, отмеченных цветом в соответствии со схемой подключения (см. Таблицу 1). В случае несоответствия цвета провода Изделия описанию в настоящем паспорте – обратитесь к специалистам компании СИЛАРТ. Обратите внимание, в схемах подключения АСДС напряжение питаниянагревателяивентилятороразличаются (см. Таблицу 2).



- 1: Нагреватель
- 2: Нагреватель
- 3: Вентилятор
- 4: Вентилятор

Модель	Схема подключения	Вывод			
		1	2	3	4
SNV-408-100	ACDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-408-110	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-408-200	ACDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-409-220	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-412-100	ACDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-412-110	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-412-200	ACDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-415-220	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-424-100	ACDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-424-200	ACDC	Белый	Белый	+ Красный	Черный
SNV-424-220	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	Черный
SNV-615-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-620-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-625-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-633-220	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-633-440	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный
SNV-635-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-640-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-845-000	ACAC	Красный/Белый	Красный/Белый	Черный	Черный
SNV-860-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-880-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-880-440	DCDC	Белый	Белый	+ Красный	- Черный

Таблица 1.

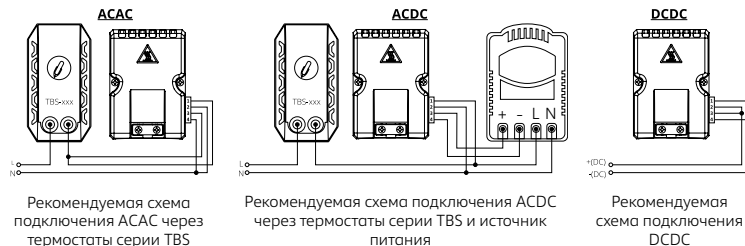


Таблица 2.

Модели	SNV-408-100	SNV-408-110	SNV-412-100	SNV-412-110	SNV-424-100	SNV-408-200	SNV-412-200	SNV-424-200	SNV-409-220	SNV-415-220	SNV-424-220	SNV-615-000	SNV-620-000	SNV-625-000	SNV-635-000	SNV-640-000	SNV-633-220	SNV-633-440	SNV-845-000	SNV-860-000	SNV-880-000	SNV-880-440	
Мощность нагрева*, Вт	80	80	120	120	240	80	120	240	90	150	240	150	200	250	350	400	330	330	450	600	800	800	
Максимальная температура воздуха на выходе, °С	70	70	90	90	150	70	90	150	80	96	150	72	102	122	140	180	145	145	115	90	128	128	
Номинальное напряжение вентилятора, В	DC 12				DC 24							AC 230					DC 24	DC 48	AC 230			DC 48	
Номинальное напряжение нагревателя, В	AC/DC 11	DC 12	AC/DC 11	DC 12	AC/DC 110-230				DC 24				AC 230					DC 24	DC 48	AC 230			DC 48
Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53										75 x 99 x 70						99 x 126 x 93						
Производительность, м³/ч	16,8				16							33					32,4	32,4	80	80	80	104	
Макс. сила тока вентилятора, А	0,6				0,52							0,378					0,18	0,18	0,08	0,08	0,08	0,8	
Макс. сила тока нагревателя, А	2.5	24	2.5	24	2.5	2.5	2.5	2.5	12	12	18	3.5	4	3.5	4	4	20	15	3.5	6	6	25	
Монтаж/Крепление	на DIN рейку, 35 мм																						
Материал корпуса	термостойкий пластик PPS, UL94 V-0																						
Степень защиты	IP20																						
Срок службы, ч	70 000																						

* Достигается при t окр. = 5 °С и может отличаться в пределах ±10%.

Данные актуальны на дату формирования документа.