


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018

МОДУЛЬНЫЕ АВР 19"

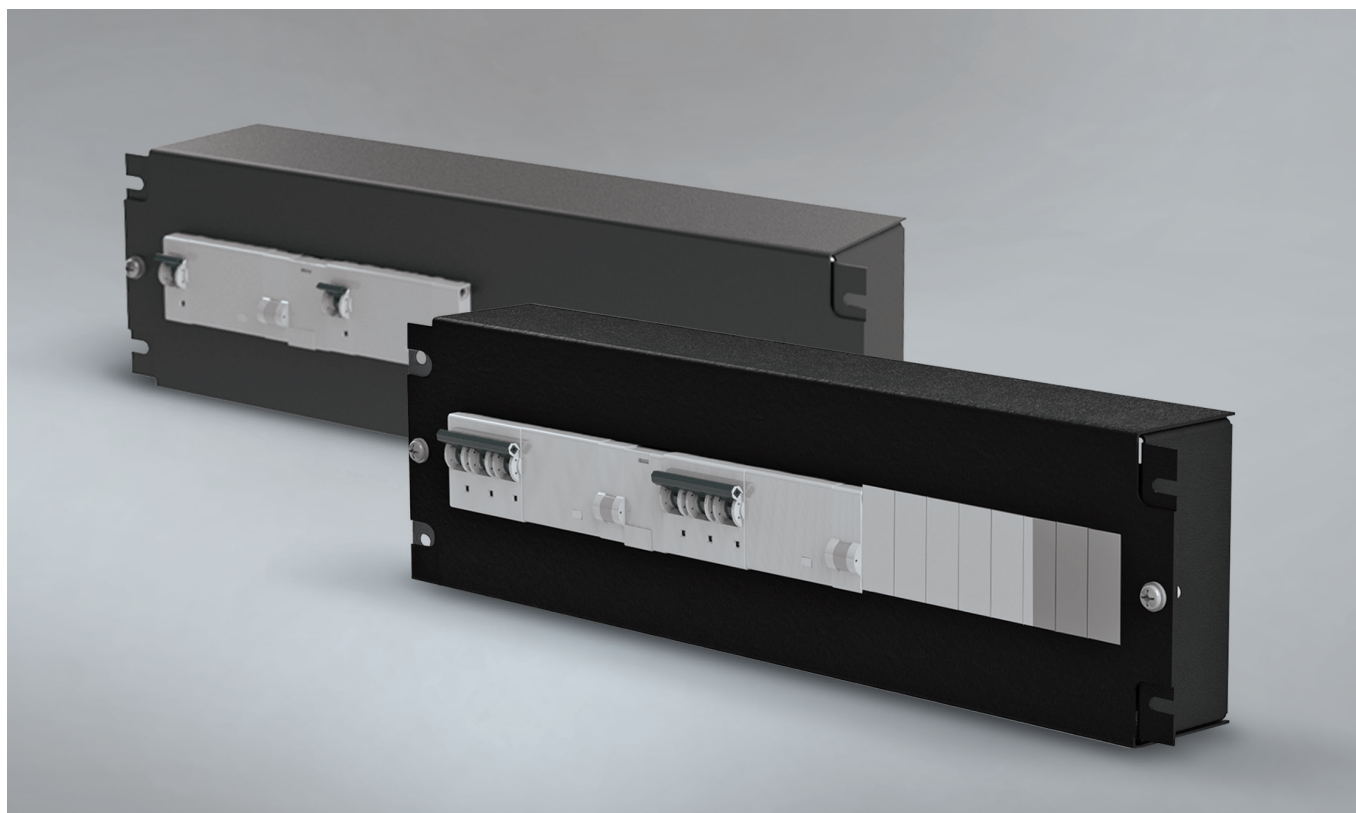

ООО «Уралэнерготел»
www.uralenergotel.ru


«УРАЛЭНЕРГОТЕЛ» – российская инженерная компания.

Наряду с инжиниринговыми работами мы занимаемся разработкой и производством востребованного на рынке оборудования и приспособлений для монтажа с 2010 года. Продукцию компании Уралэнерготел отличают уникальные преимущества и высокое качество. Вся наша продукция сертифицирована.

Заказать продукцию или посмотреть подробную информацию Вы можете на нашем сайте:

www.uralenergotel.ru

МОДУЛЬНЫЙ АВР 19"




СОДЕРЖАНИЕ

- 2 ВВЕДЕНИЕ
- 3 МОДУЛЬНЫЕ АВР 19"

ОПИСАНИЕ

Модульный АВР 19" предназначен для автоматического переключения электропитания нагрузки с основного питающего ввода на резервный в случае неисправности первого и обратно при восстановлении питания выпускается в модификациях на 20 А и 40 А.

СОСТАВ МОДУЛЬНОГО АВР

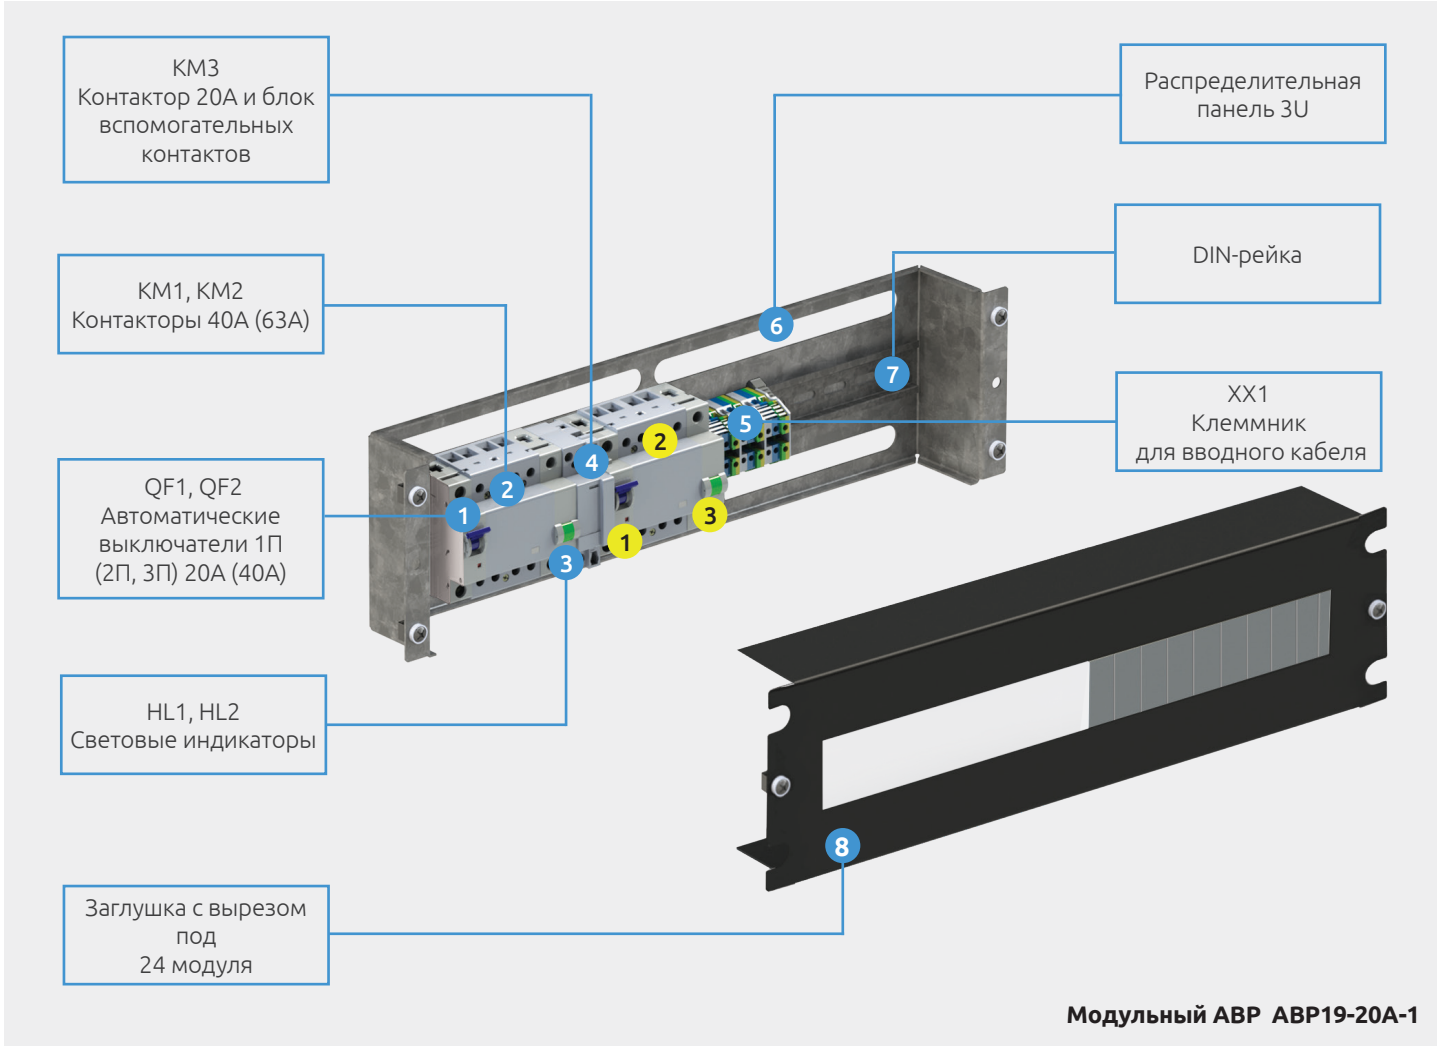

ЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ

СХЕМА 1. ОДНОФАЗНЫЙ АВР

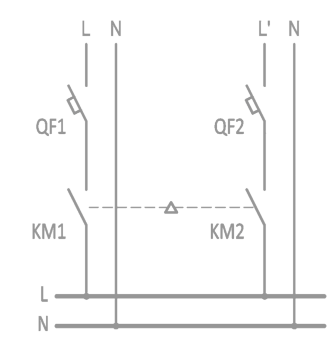


СХЕМА 2. ОДНОФАЗНЫЙ АВР С КОММУТАЦИЕЙ НЕЙТРАЛИ



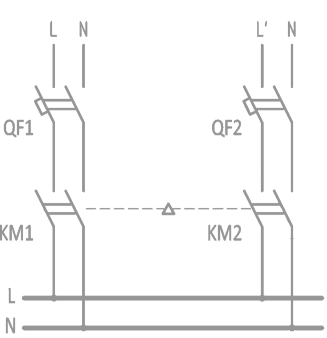


СХЕМА 3. ТРЕХФАЗНЫЙ АВР

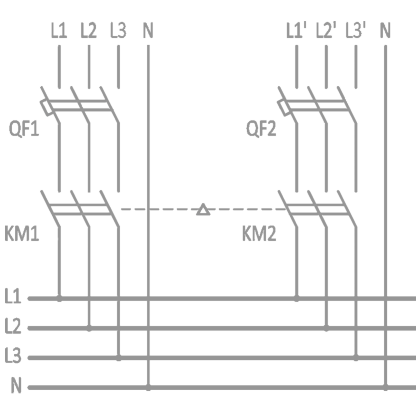


* АВР - автоматический ввод резерва

МОДУЛЬНЫЙ АВР 19", ОДНОФАЗНЫЙ

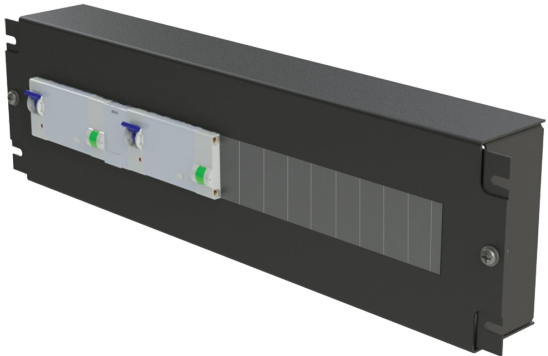

- Применение:**
Однофазный с приоритетом первого ввода, без коммутации нейтрали (схема 1). Предназначен для установки в шкафы и стойки 19".
- Технические характеристики:**
- номинальный ток: 20 А, 40 А;
 - номинальное напряжение: ~220 В;
 - индикация рабочего ввода;
 - высота: 133 мм (3U);
 - ширина: 480 мм (19");
 - глубина: 55 мм;
 - время переключения АВР: 45-55 мс;
 - цвет: RAL 9005.
- Комплект поставки:**
- модульный АВР;
 - паспорт;
 - упаковка.


МОДУЛЬНЫЙ АВР 19", ОДНОФАЗНЫЙ С КОММУТАЦИЕЙ НЕЙТРАЛИ

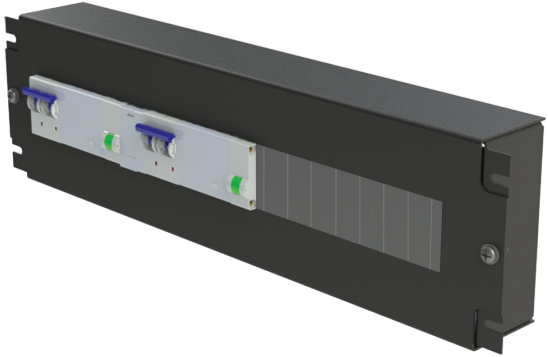

- Применение:**
Однофазный с приоритетом первого ввода, с коммутацией нейтрали (схема 2). Предназначен для установки в шкафы и стойки 19".
- Технические характеристики:**
- номинальный ток: 20 А, 40 А;
 - номинальное напряжение: ~220 В;
 - индикация рабочего ввода;
 - высота: 133 мм (3U);
 - ширина: 480 мм (19");
 - глубина: 55 мм;
 - время переключения АВР: 45-55 мс;
 - цвет: RAL 9005.
- Комплект поставки:**
- модульный АВР;
 - паспорт;
 - упаковка.

МОДУЛЬНЫЕ АВР 19"

МОДУЛЬНЫЙ АВР 19", ТРЕХФАЗНЫЙ

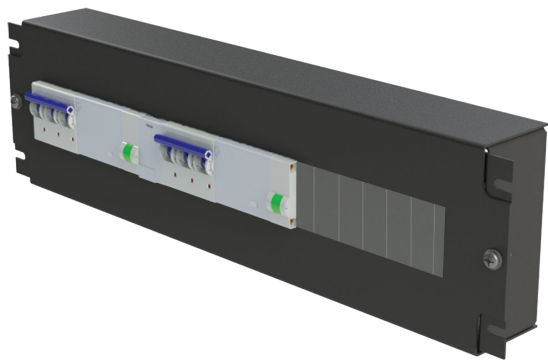

- Применение:**
Трехфазный с приоритетом первого ввода (схема 3).
Предназначен для установки в шкафы и стойки 19".
- Технические характеристики:**
- номинальный ток: 20 А, 40 А;
 - номинальное напряжение: ~380 В;
 - индикация рабочего ввода;
 - высота: 133 мм (3U);
 - ширина: 480 мм (19");
 - глубина: 55 мм;
 - время переключения АВР: 45-55 мс;
 - цвет: RAL 9005.
- Комплект поставки:**
- модульный АВР;
 - паспорт;
 - упаковка.

Наименование	Номинальный ток, А	Код товара
ABP19-20A-3	20	NA03190320
ABP19-40A-3	40	NA03190340

МОДУЛЬНЫЙ АВР 19" 16А ОДНОФАЗНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ПРИОРИТЕТА ВВОДОВ И КОНТРОЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДАХ



- Применение:**
Однофазный с переключателем вводов.
Предназначен для установки в шкафы и стойки 19".
Два дополнительных автоматических выключателя для распределения нагрузки
- Технические характеристики:**
- номинальный ток: 16 А;
 - напряжение электропитания: ~220 В;
 - возможность выбора приоритетного ввода;
 - количество фаз: 1;
 - высота: 133 мм (3U);
 - ширина: 482 мм (19");
 - глубина: 60 мм;
 - время переключения АВР: 45-55 мс;
 - цвет: RAL 9005.
- Комплект поставки:**
- модульный АВР;
 - паспорт;
 - упаковка.

Наименование	Номинальный ток, А	Код товара
ABP19-16A-4	16	NA04190316
ABP19-20A-4	20	NA04190320



ООО «Уралэнерготел»

Тел. +7 (343) 228-18-62

Россия, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 164

sale@uralenergotel.ru | www.uralenergotel.ru