


ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

типа В-Ц6-20-8 (ВР6-27)



Исполнение 1

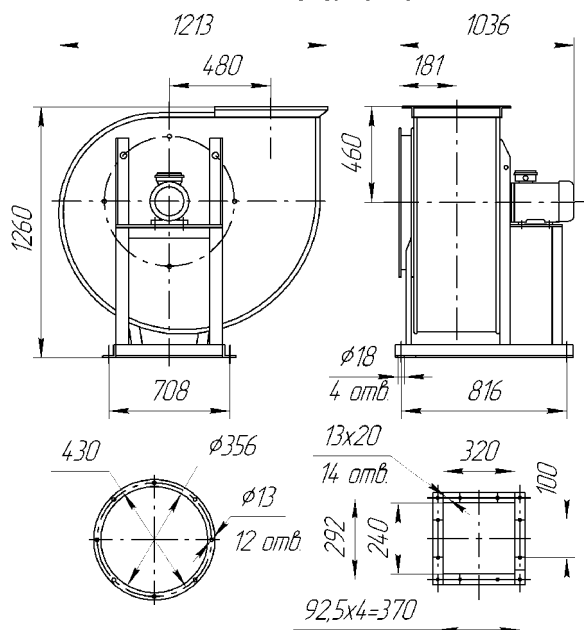

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высокого давления
Одностороннего всасывания
Корпус спиральный поворотный
Количество лопаток 16
Направление вращения - правое и левое
ТУ 4861-029-57375659-2009; ТУ 4861-053-57375659-2014

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Общего изготовления из углеродистой стали.
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали (изготавливаются по специальному заказу)

Сертификат соответствия

№ С- RU.МЛ20.В.01049

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для работы в комплексе оборудования завода по производству кирпича.
- Для других санитарно-технологических и производственных целей.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С..
Умеренный климат; 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
При обеспечении защиты двигателей от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков для умеренного климата – -1-я категория.

При эксплуатации в помещении допускается комплектация двигателями 3-й категории размещения.

ПАРАМЕТРЫ

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исп.	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса п, мин. ⁻¹	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.	Виброизоляторы	
		Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность Q, 10 ³ ×м ³ /ч	Давление полное P _v , Па		Тип	Кол-во
В. Ц6-20-8	1	АИР200L2	45,0	2945	4,0-9,5	12000-10500	550	ДО42	6
		АИР200М2	37,0	2945	4,0-7,6	12000-11800	550	ДО42	6

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

В-Ц6-20-8

