



BATTERY

GPLi12.8V-24K 12.8В 24Ач

WBR серии **GPLi12.8V-24K** - литий-железо-фосфатные (LiFePO_4) аккумуляторные батареи обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз циклической способностью использования и уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.

► Спецификация


Номинальное напряжение	12.8 В
Номинальная емкость (С10)	24 Ач
Энергоёмкость	307.2 Втч
Резерв по емкости	300 мин при нагрузке 4.8 А
Внутреннее сопротивление	≤ 70 мОм
Количество циклов	>2000 при 80% разряде
Саморазряд	<3% в месяц
Рекомендуемый ток заряда	4.8 А
Максимальный ток заряда	12 А
Рекомендуемое напряжение заряда	14.6 В (отключение заряда при 15.2 В, повторный заряд 14.4 В, выравнивающий заряд 14 В)
Максимальное количество батарей в группе	4
Рекомендуемый ток разряда	12 А
Максимальный ток разряда	24 А
Отключение нагрузки при токе	50 А (5-15 мсек)
Конечное напряжение разряда	10 В
Отключение нагрузки при напряжении	8.4 В (50-150 мсек)
Диапазон рабочих температур	разряд: $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$; заряд: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$; хранение: $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Предельная температура отключения	65°C
Класс защиты (IP)	IP65
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Вес	2.55 кг
Полюсные выводы	Под болт М5 (момент затяжки болтов 9-11 Нм)

Основные области применения:


- медицинские коляски,
- гольф-кары,
- электросамокаты,
- электровелосипеды и скутеры,
- источники бесперебойного питания (UPS) небольшой мощности,
- возобновляемые источники энергии (солнечная и ветроэнергетика),
- электроинструмент,
- измерительное, телеметрическое контрольное и другое технологическое оборудование

► Размеры, мм:

Длина (L)	Ширина (W)	Высота (H)
181мм	77мм	168мм

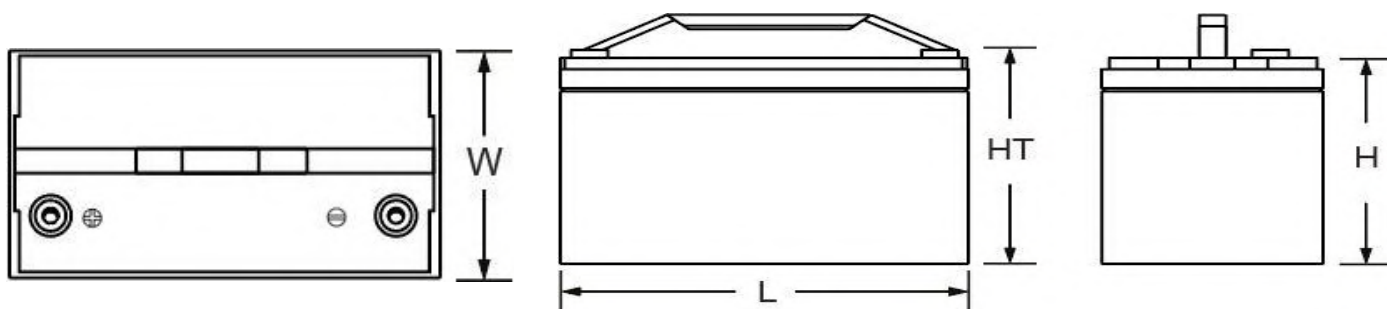

Зависимость циклов от глубины разряда

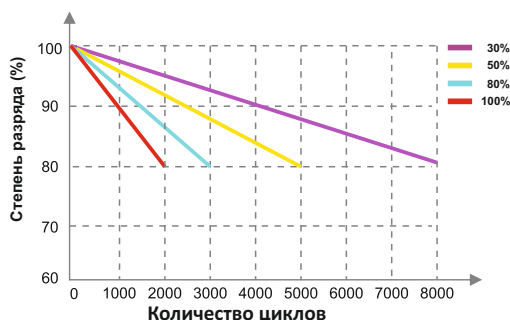

Зависимость времени разряда от нагрузки

