



# MT 12-20-B 12В 20Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-20-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A.

## ► Спецификация





|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во элементов в блоке        | 6                                                                                                                                                                    |
| Номинальное напряжение          | 12                                                                                                                                                                   |
| Емкость (C <sub>10</sub> )      | 20 Ач                                                                                                                                                                |
| Ток холодного пуска (-18°C)     | 270 А                                                                                                                                                                |
| Вес                             | 5.70 кг                                                                                                                                                              |
| Срок службы                     | 3-5 лет                                                                                                                                                              |
| Температура эксплуатации        | от -20°C до 55°C                                                                                                                                                     |
| Номинальная рабочая температура | 25±3°C                                                                                                                                                               |
| Режим полного заряда            | постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25°C<br>ток заряда: 5,4А; время заряда: 15-18 часов.<br>постоянным током: 1,8А до напряжения 14,4В<br>время заряда: 4 часа |
| Режим постоянного подзаряда     | начальный ток заряда не ограничен,<br>напряжение: 13,5-13,8 В при 25°C                                                                                               |
| Саморазряд                      | 3% в месяц при 25°C                                                                                                                                                  |
| Технология герметизации         | AGM                                                                                                                                                                  |
| Выводы                          | Тип А                                                                                                                                                                |
| Полярность                      | обратная (- +)                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса                | ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0                                                                                                  |

## ► Размеры, мм:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Длина               | 175±2.0 |
| Ширина              | 87±2.0  |
| Высота              | 155±2.0 |
| Высота (с клеммами) | 155±2.0 |



## Разрядные характеристики

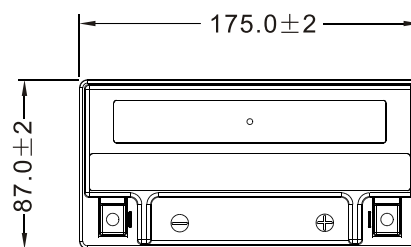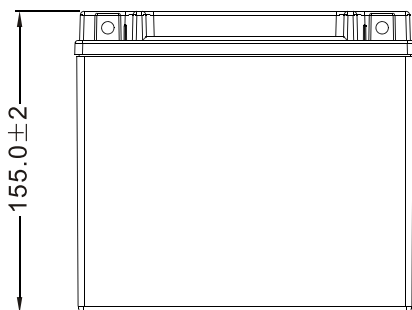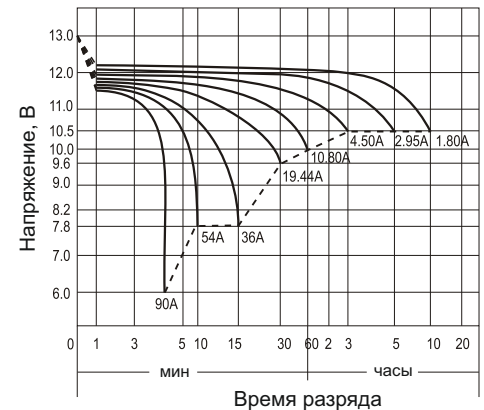

## Выводы

