

K2M-206A-08 Молниеприемник на фундамент, h-8 м, алюминий

Каталожный номер: M206003

https://k2el.ru/catalog/k2m_206a_08_molniepriemnik_na_fundament_h_8_m_aluminium/

68679.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 8.07.2025)



K2M-206A-08 Молниеприемник на фундамент, h-8 м, алюминий

Молниеприемник из алюминия **K2M-206A-08** высотой 8.0 м, предназначен для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молний, устанавливается на бетонный фундамент, **K2**

K2M-206A – молниеприемники из сплава алюминия с полимерным антикоррозионным покрытием, РБНМ.685567.999ТУ.

Комплектация молниеприемника включает:

- верхняя секция - стержневой молниеприемник с резьбой M16;
- секционная мачта;
- токоотвод медный, сечением 35 мм² с наконечниками;
- откидывающееся основание с закладным крепежом.

Соответствие стандартам и нормативным документам:

- Правила Устройства электроустановок. 7-е издание;
- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";
- СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";

К2М-206А-08 Молниеприемник на фундамент, h-8 м, алюминий



Каталожный номер: M206003

https://k2el.ru/catalog/k2m_206a_08_molniepriemnik_na_fundament_h_8_m_aluminium/

- ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 "Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам";
- ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) "Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма".

Расчеты и конструкции молниеприемников выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»;
- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» СП 20.13330.2011;
- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Аналог: T002208, МА-T022-08 Молниеприемник на фундамент, h-8.0 м, алюминий, ТЭЗИЗ

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Материал	сплав алюминия 6060 Т6
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Количество секций:	3 шт.
Ветровой район:	
- ветровой район по СНиП 2.01.07-85, СП 20.13330.2011	V
- допустимая скорость ветра	37.4 м/с

К2М-206А-08 Молниеприемник на фундамент, h-8 м, алюминий

Каталожный номер: M206003

https://k2el.ru/catalog/k2m_206a_08_molniepriemnik_na_fundament_h_8_m_aluminium/

Весогабаритные характеристики

Высота, мм	8000
Размер фундамента	650*650*1250 мм
Вес, кг	9,5

Информация для заказа


Каталожный номер	M206003
Наименование	К2М-206А-08 Молниеприемник на фундамент, h-8 м, алюминий
ТУ	РБНМ.685567.999ТУ
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.
Транспортные характеристики:	
Место №1:	
- размеры места №1 (Д*Ш*В), мм	3700*170*95
Место №2:	
- размеры места №2 (Д*Ш*В), мм	210*235*420
- масса нетто места №2, кг	9,9
- дополнительные комплектующие, мм	1200*800*600
Общий вес брутто, кг	19,4

Изображения, схемы и чертежи

К2М-206А-08 Молниеприемник на фундамент, h-8 м, алюминий

Каталожный номер: M206003

https://k2el.ru/catalog/k2m_206a_08_molniepriemnik_na_fundament_h_8_m_aluminium/

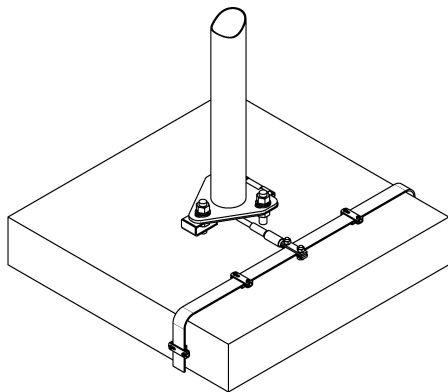

Документация

Сертификаты

Сертификат соответствия Компонентов систем молниезащиты, РБНМ.685567.999ТУ требованиям ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 и т.д.

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015